

■ブーム定格総荷重表 (78tカウンタウエイト、16tカーボディウエイト)

単位: (t)

ブーム長(m) 作業半径(m)	18.0	21.0	24.0	27.0	30.0	33.0	36.0	39.0	42.0	45.0	48.0	51.0	54.0	57.0	60.0
5.0	5.0m× 200.0	5.6m× 165.0													
6.0	181.0	165.0	6.1m× 150.0	6.6m× 140.0											
7.0	161.9	154.3	146.7	139.1	7.2m× 130.0	7.7m× 118.0									
8.0	136.0	133.5	131.1	128.6	126.1	118.0	8.2m× 108.0	8.7m× 100.0							
9.0	116.6	115.6	114.6	113.6	112.6	108.5	104.4	100.0	9.2m× 94.0	9.8m× 89.0					
10.0	101.3	100.9	100.5	100.0	99.6	97.5	95.4	93.3	91.2	89.0	10.3m× 80.0	10.8m× 75.0	11.3m× 72.0	11.9m× 68.0	
12.0	78.7	78.6	78.5	78.3	78.2	77.5	76.7	76.0	75.2	74.5	72.8	71.1	69.3	67.6	12.4m× 62.0
14.0	62.0	61.8	61.5	61.3	61.0	60.9	60.8	60.7	60.6	60.5	60.1	59.7	59.3	58.9	58.5
16.0	51.0	50.9	50.8	50.6	50.5	50.4	50.3	50.2	50.1	50.0	49.9	49.8	49.7	49.6	49.5
18.0	17.2m× 46.4	43.3	43.2	43.0	42.9	42.8	42.7	42.7	42.6	42.5	42.4	42.3	42.2	42.1	42.0
20.0		19.8m× 38.4	37.8	37.6	37.5	37.4	37.3	37.1	37.0	36.9	36.8	36.7	36.6	36.5	36.4
22.0			33.4	33.1	32.7	32.6	32.5	32.4	32.3	32.2	32.1	32.0	31.8	31.7	31.6
24.0			22.4m× 32.7	29.5	29.2	29.1	29.0	28.9	28.8	28.7	28.6	28.5	28.3	28.2	28.1
26.0				25.0m× 28.0	26.4	26.3	26.2	26.0	25.9	25.8	25.7	25.5	25.4	25.2	25.1
28.0					27.6m× 24.5	23.9	23.7	23.6	23.4	23.3	23.1	23.0	22.8	22.7	22.5
30.0						21.8	21.7	21.5	21.4	21.2	21.0	20.9	20.7	20.6	20.4
32.0						30.2m× 21.7	19.9	19.7	19.6	19.5	19.3	19.1	19.0	18.8	18.6
34.0							32.8m× 19.2	18.1	18.0	17.9	17.7	17.5	17.4	17.2	17.0
36.0								35.4m× 17.1	16.6	16.5	16.3	16.1	16.0	15.8	15.6
38.0									38.0m× 15.4	15.3	15.1	14.9	14.7	14.5	14.3
40.0										14.3	14.1	13.9	13.6	13.4	13.2
42.0										40.6m× 14.0	13.1	12.9	12.6	12.4	12.2
44.0											43.2m× 12.6	11.9	11.7	11.5	11.3
46.0												45.8m× 11.2	10.9	10.7	10.5
48.0													10.2	10.0	9.8
50.0													48.4m× 10.0	9.3	9.1
52.0														51.0m× 8.9	8.4
54.0															53.6m× 8.0

ブーム長(m) 作業半径(m)	63.0	66.0	69.0	72.0	75.0	78.0	81.0	84.0	87.0	90.0
12.0	12.9m× 56.0	13.4m× 50.0	13.9m× 47.0							
14.0	54.2	48.1	47.0	14.5m× 42.0	15.0m× 37.5	15.5m× 34.0				
16.0	47.1	44.1	43.3	41.8	37.5	34.0	16.0m× 30.5	16.5m× 28.0	17.0m× 25.0	17.5m× 23.0
18.0	41.2	40.2	40.1	38.0	35.6	33.3	30.5	27.0	25.0	22.6
20.0	36.3	35.9	35.7	35.6	33.4	30.4	28.5	25.7	23.5	20.6
22.0	31.5	31.4	31.3	31.2	31.1	28.5	26.4	24.5	21.8	19.0
24.0	28.0	27.8	27.7	27.6	27.5	27.3	25.0	22.7	20.3	18.0
26.0	25.0	24.8	24.5	24.3	24.0	23.8	23.5	21.2	19.1	16.8
28.0	22.4	22.2	22.0	21.9	21.8	21.6	21.5	19.8	17.8	15.6
30.0	20.3	20.1	19.9	19.8	19.7	19.6	19.5	18.6	16.7	14.5
32.0	18.4	18.2	18.0	17.9	17.8	17.7	17.6	17.5	15.7	13.6
34.0	16.8	16.6	16.4	16.3	16.2	16.1	16.0	15.8	14.7	12.8
36.0	15.4	15.2	15.0	14.9	14.8	14.6	14.5	14.3	13.9	12.0
38.0	14.1	13.9	13.7	13.6	13.5	13.4	13.3	13.0	12.8	11.3
40.0	13.0	12.8	12.6	12.5	12.4	12.3	12.2	11.9	11.7	10.6
42.0	12.0	11.8	11.6	11.5	11.4	11.3	11.2	10.8	10.6	10.1
44.0	11.1	10.9	10.7	10.6	10.5	10.4	10.3	9.8	9.6	9.2
46.0	10.3	10.1	9.9	9.8	9.7	9.5	9.4	8.9	8.6	8.3
48.0	9.6	9.4	9.1	8.9	8.8	8.6	8.4	8.0	7.8	7.4
50.0	8.9	8.7	8.5	8.4	8.2	8.1	7.9	7.4	7.0	6.7
52.0	8.3	8.1	7.8	7.7	7.5	7.4	7.2	6.8	6.3	6.0
54.0	7.7	7.5	7.3	7.2	7.0	6.9	6.7	6.2	5.7	5.4
56.0	7.2	7.0	6.8	6.6	6.5	6.3	6.1	5.7	5.2	4.8
58.0	56.2m× 7.1	6.5	6.3	6.1	6.0	5.8	5.6	5.2	4.6	4.2
60.0		58.8m× 6.3	5.8	5.6	5.5	5.3	5.1	4.7	4.2	3.6
62.0			61.4m× 5.5	5.2	5.0	4.8	4.6	4.3	3.6	3.1
64.0				64.0m× 4.8	4.6	4.4	4.2	3.8	3.2	2.7
66.0					4.2	4.0	3.8	3.4	2.7	2.3
68.0					66.2m× 4.0	3.2	3.0	2.5	2.3	2.0
70.0							2.5	2.0		

注意事項

- 本表の定格総荷重は水平堅土上における全旋回、転倒荷重の78%以内、前方安定度1.15以上の値です。
- 作業半径とは、旋回中心からフック中心位置までの水平距離をいいます。
- 実際に吊り上げ得る荷重は、本表の値から、フック等の吊り具いっさいの重量を差し引いた値です。
200tフック…2.70t 60tフック…1.20t 13.5tフック…0.60t
150tフック…2.40t 50tフック…1.00t
100tフック…1.40t 30tフック…1.00t
- ジブを装着できるブーム長さは下表の通りです。

ジブ長さ(m)	補助ジブ	13.0	19.0	25.0	31.0
ブーム長さ(m)	18.0~87.0	45.0~72.0	45.0~72.0	45.0~72.0	45.0~72.0
- ジブを装着した場合、主フックの定格総荷重は、補フックの有無にかかわらず本表の値から下記の重量を差し引いた値です。


ジブ長さ(m)	補助ジブ	13.0	19.0	25.0	31.0
減算重量(t)	0.8	3.5	4.0	4.9	6.0
- 作業を行う場合は、必ずAフレームを引き起こして下さい。
マスト無しの際はAフレームを最高位置にして下さい。
マスト付きの際はAフレームを中間位置にして下さい。
- 定格総荷重はワイヤロープの掛数により下記の値に制限されます。

13.5tまで…1条掛	112.5tまで…9条掛
25.0tまで…2条掛	125.0tまで…10条掛
37.5tまで…3条掛	137.5tまで…11条掛
50.0tまで…4条掛	150.0tまで…12条掛
62.5tまで…5条掛	162.5tまで…13条掛
75.0tまで…6条掛	175.0tまで…14条掛
87.5tまで…7条掛	187.5tまで…15条掛
100.0tまで…8条掛	200.0tまで…16条掛
- ブーム長さ69m~90mの場合は必ずマストを使用して下さい。
その際、中間支持ロープ取付要領は、取扱説明書の指示を厳守して下さい。
- 本表中の太枠で囲まれた部分はブーム等の強度によって定められた値です。

クレーン作業範囲図

CCH2000-5

■クレーン作業範囲図

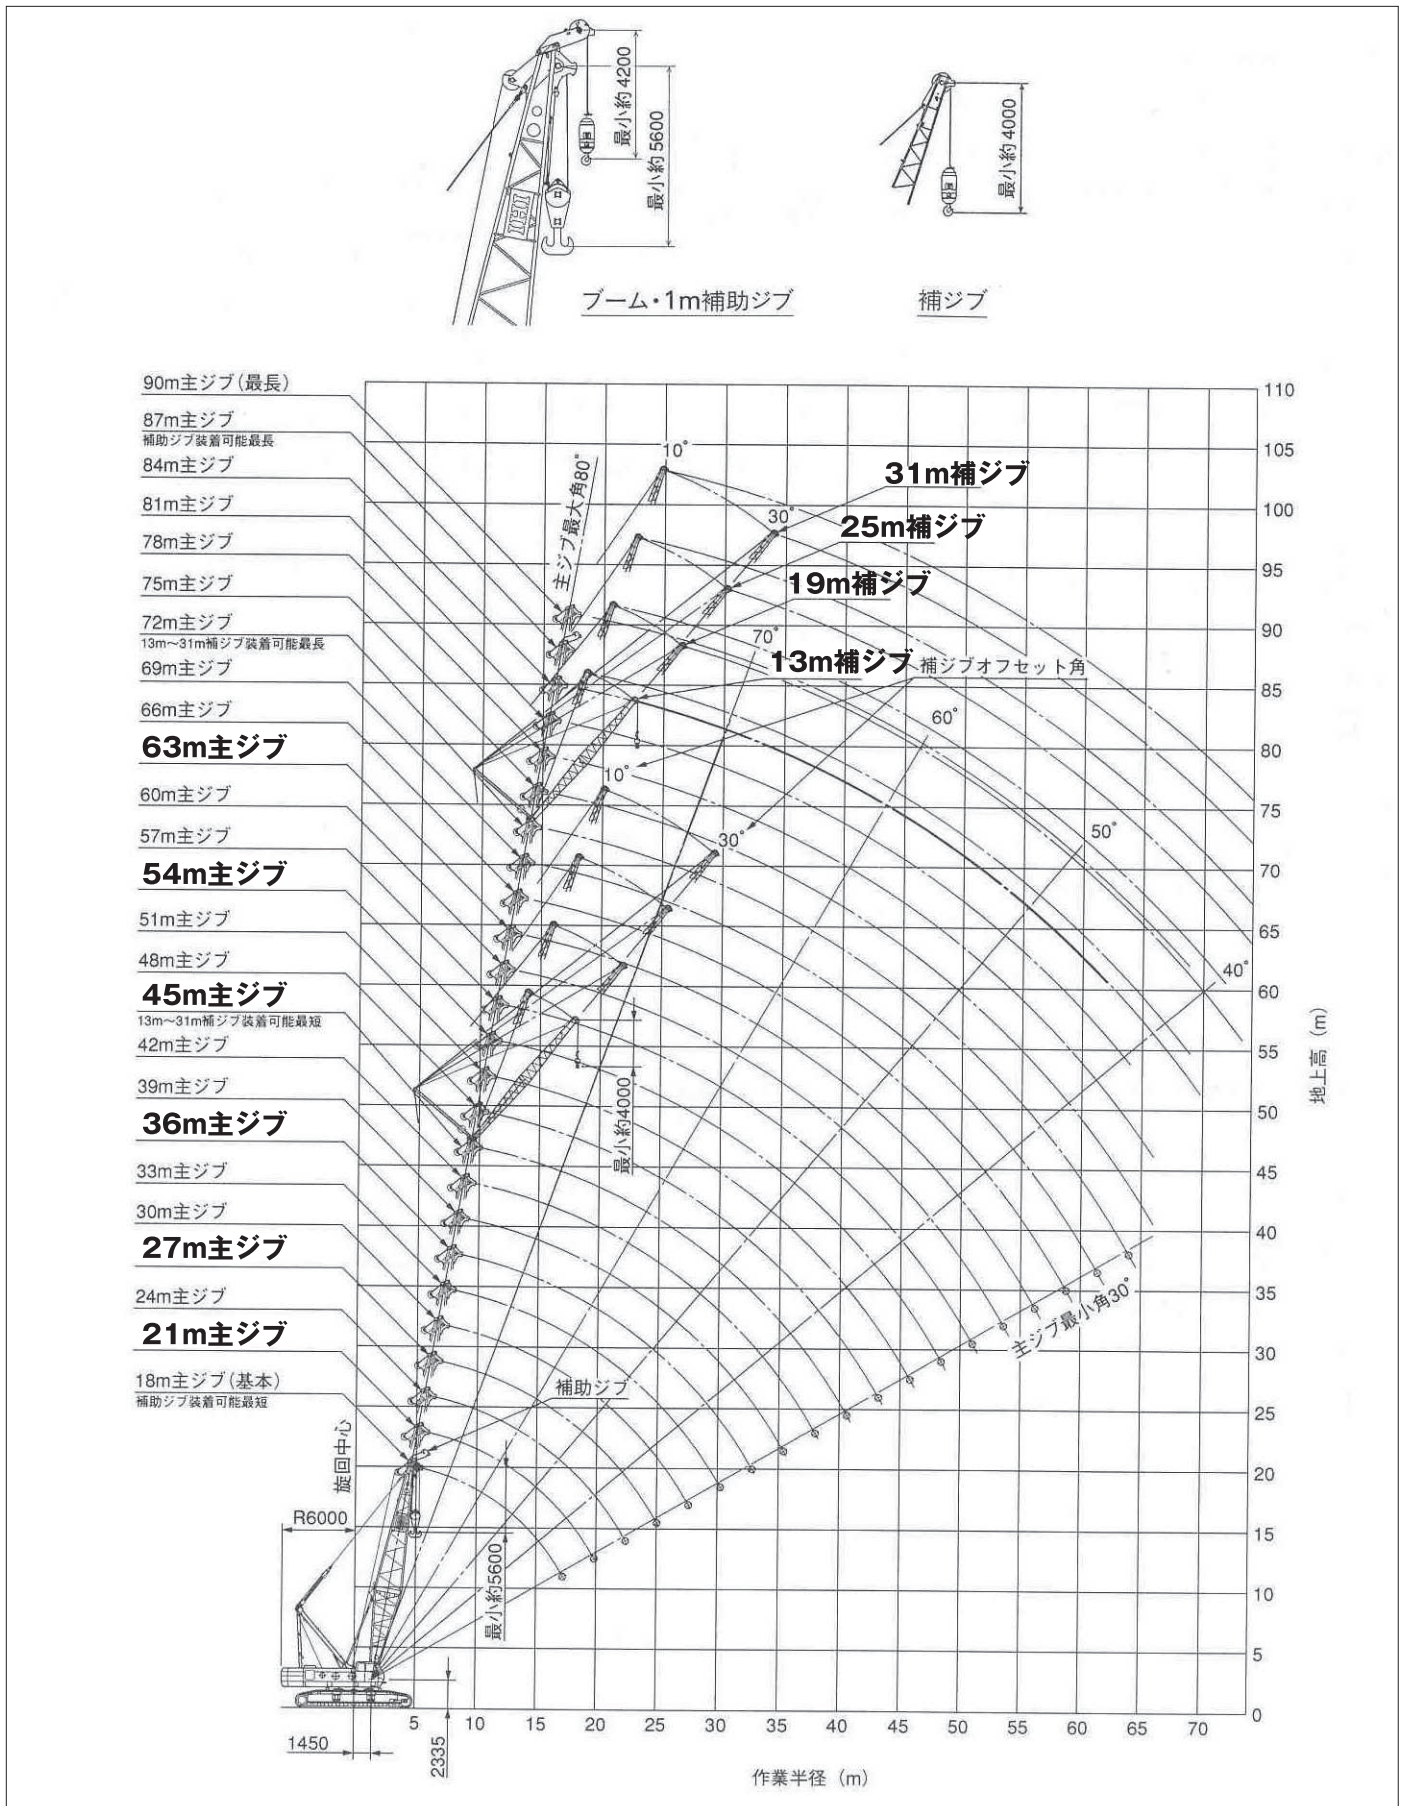

CCH2000-5

ジブ定格総荷重表

■1m補助ジブ定格総荷重表 (78tカウンタウエイト、16tカーボディウエイト)

単位：(t)

ブーム長(m) 作業半径(m)	18.0	21.0	24.0	27.0	30.0	33.0	36.0	39.0	42.0	45.0	48.0	51.0	54.0	57.0	60.0
5.0	5.9m× 13.5														
6.0	13.5	6.4m× 13.5													
7.0	13.5	13.5	7.0m× 13.5	7.5m× 13.5											
8.0	13.5	13.5	13.5	13.5	8.0m× 13.5	8.5m× 13.5									
9.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	9.0m× 13.5	9.6m× 13.5							
10.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	10.1m× 13.5	10.5m× 13.5	11.1m× 13.5	11.6m× 13.5			
12.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	12.2m× 13.5	12.7m× 13.5	13.2m× 13.5
14.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
16.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
18.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
20.0	18.8m× 13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
22.0		21.4m× 13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
24.0			24.0m× 13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
26.0				13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
28.0				26.6m× 13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
30.0					29.2m× 13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
32.0						31.7m× 13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
34.0							13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
36.0							34.3m× 13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
38.0								36.9m× 13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
40.0									39.5m× 13.5	13.5	13.3	13.1	12.8	12.6	12.4
42.0										12.5	12.3	12.1	11.8	11.6	11.4
44.0									42.1m× 12.5	11.3	11.1	10.9	10.7	10.5	
46.0										44.7m× 11.0	10.3	10.1	9.9	9.7	
48.0											47.3m× 9.8	9.4	9.2	9.0	
50.0												49.9m× 8.7	8.5	8.3	
52.0													7.8	7.6	
54.0														52.5m× 7.7	7.0
56.0															55.1m× 6.8

ブーム長(m) 作業半径(m)	63.0	66.0	69.0	72.0	75.0	78.0	81.0	84.0	87.0
12.0	13.7m× 13.5								
14.0	13.5	14.2m× 13.5	14.8m× 13.5	15.3m× 13.5	15.8m× 13.5				
16.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	16.3m× 13.5	16.9m× 13.5	17.4m× 13.5	17.9m× 13.5
18.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
20.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
22.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
24.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
26.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
28.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
30.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
32.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
34.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
36.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.1
38.0	13.3	13.1	12.9	12.8	12.7	12.6	12.5	12.2	12.0
40.0	12.2	12.0	11.8	11.7	11.6	11.5	11.4	11.1	10.9
42.0	11.2	11.0	10.8	10.7	10.6	10.5	10.4	10.0	9.8
44.0	10.3	10.1	9.9	9.8	9.7	9.6	9.5	9.0	8.8
46.0	9.5	9.3	9.1	9.0	8.9	8.7	8.6	8.1	7.8
48.0	8.8	8.6	8.3	8.1	8.0	7.8	7.6	7.2	7.0
50.0	8.1	7.9	7.7	7.6	7.4	7.3	7.1	6.6	6.2
52.0	7.5	7.3	7.0	6.9	6.7	6.6	6.4	6.0	5.5
54.0	6.9	6.7	6.5	6.4	6.2	6.1	5.9	5.4	4.9
56.0	6.4	6.2	6.0	5.8	5.7	5.5	5.3	4.9	4.4
58.0	57.7m× 5.9	5.7	5.5	5.3	5.2	5.0	4.8	4.4	3.8
60.0		5.1	5.0	4.8	4.7	4.5	4.3	3.9	3.4
62.0		60.3m× 5.0	4.6	4.4	4.2	4.0	3.8	3.5	2.8
64.0			62.9m× 4.4	4.0	3.8	3.6	3.4	3.0	2.4
66.0				65.5m× 3.6	3.4	3.2	3.0	2.6	
68.0						2.4	2.2		

注意事項

- 1.本定格総荷重は、水平堅土上における全旋回時、転倒荷重の78%以内、前方安定度1.15以上の値です。
- 2.作業半径とは、旋回中心からフック中心位置までの水平距離をいいます。
- 3.主フックを装着した場合、補助ジブで実際に吊り上げることができる荷重は、本表の値より主フックと補フック、及び吊り具の合計重量を差し引いた値です。
200tフック…2.70t 60tフック…1.20t 13.5tフック…0.60t
150tフック…2.40t 50tフック…1.00t
100tフック…1.40t 30tフック…1.00t
- 4.1m補助ジブを装着出来るブーム長さは18.0～87.0mです。
- 5.作業を行う場合は必ずAフレームを引き起こして下さい。
- 6.1m補助ジブはクレーン作業のみに使用して下さい。(バケット作業はできません。)
- 7.1m補助ジブの定格総荷重は全て強度により設定されています。

ジブ定格総荷重表

CCH2000-5

■補ジブ定格総荷重表 (78tカウンタウエイト、16tカーボディウエイト)

単位: (t)

ブーム長(m)	45.0												48.0												51.0											
ジブ長(m)	13.0			19.0			25.0			31.0			13.0			19.0			25.0			31.0			13.0			19.0			25.0			31.0		
ジブオフセット角	10°	30°		10°	30°		10°	30°		10°	30°		10°	30°		10°	30°		10°	30°		10°	30°		10°	30°		10°	30°		10°	30°				
作業半径(m)	10°	30°		10°	30°		10°	30°		10°	30°		10°	30°		10°	30°		10°	30°		10°	30°		10°	30°		10°	30°		10°	30°				
14.0	14.1m ^x _{13.5}			15.5m ^x _{12.0}						14.6m ^x _{13.5}									15.1m ^x _{13.5}																	
16.0	13.5			12.0						13.5			16m ^x _{12.0}						13.5			16.6m ^x _{12.0}														
18.0	13.5	18m ^x _{13.0}		12.0		18.2m ^x _{8.0}			19.7m ^x _{3.5}	13.5	18.5m ^x _{13.0}		12.0		18.7m ^x _{8.0}				13.5	19m ^x _{13.0}		12.0			19.2m ^x _{8.0}											
20.0	13.5	13.0		12.0	21.3m ^x _{8.0}	8.0			3.5	13.5	13.0		12.0	21.8m ^x _{8.0}	8.0		20.2m ^x _{3.5}		13.5	13.0		12.0			8.0				20.7m ^x _{3.5}							
22.0	13.5	13.0		12.0	8.0	8.0			3.5	13.5	13.0		12.0	8.0	8.0		3.5		13.5	13.0		12.0		22.4m ^x _{8.0}	8.0				3.5							
24.0	13.5	13.0		12.0	8.0	8.0	25.7m ^x _{6.0}	3.5		13.5	13.0		12.0	8.0	8.0		3.5		13.5	13.0		12.0	8.0	8.0					3.5							
26.0	13.5	13.0		12.0	8.0	8.0	6.0	3.5		13.5	13.0		12.0	8.0	8.0	26.2m ^x _{6.0}	3.5		13.5	13.0		12.0	8.0	8.0	26.7m ^x _{6.0}				3.5							
28.0	13.5	13.0		12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	29m ^x _{3.0}	13.5	13.0		12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	29.6m ^x _{3.0}	13.5	13.0		12.0	8.0	8.0	6.0	3.5										
30.0	13.5	13.0		12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	13.5	13.0		12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	13.5	13.0		12.0	8.0	8.0	6.0	3.5			30.1m ^x _{3.0}							
32.0	13.5	13.0		12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	13.5	13.0		12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	13.5	13.0		12.0	8.0	8.0	6.0	3.5			3.0							
34.0	13.5	13.0		12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	13.5	13.0		12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	13.5	13.0		12.0	8.0	8.0	6.0	3.5			3.0							
36.0	13.5	13.0		12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	13.5	13.0		12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	13.5	13.0		12.0	8.0	8.0	6.0	3.5			3.0							
38.0	13.5	13.0		12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	13.5	13.0		12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	13.5	13.0		12.0	8.0	8.0	6.0	3.5			3.0							
40.0	13.5	13.0		12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	13.5	13.0		12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	13.5	13.0		12.0	8.0	8.0	6.0	3.5			3.0							
42.0	13.3	13.0		12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	13.1	13.0		12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	12.9	12.9		12.0	8.0	8.0	6.0	3.5			3.0							
44.0	12.3	12.3		12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	12.1	12.1		12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	11.9	11.9		11.9	8.0	8.0	6.0	3.5			3.0							
46.0	11.5	11.5		11.5	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	11.3	11.3		11.3	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	11.1	11.1		11.1	8.0	8.0	6.0	3.5			3.0							
48.0	10.7	10.7		10.7	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	10.5	10.5		10.5	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	10.3	10.3		10.3	8.0	8.0	6.0	3.5			3.0							
50.0	10.0	10.0		10.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	9.8	9.8		9.8	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	9.6	9.6		9.6	8.0	8.0	6.0	3.5			3.0							
52.0	9.3	9.3		9.3	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	9.1	9.1		9.1	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	9.0	9.0		9.0	8.0	8.0	6.0	3.5			3.0							
54.0	53.3m ^x _{8.9}		8.7	8.7	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	8.5	8.5		8.5	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	8.4	8.4		8.4	8.0	8.0	6.0	3.5			3.0							
56.0		54.2m ^x _{8.7}		8.2	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	55.9m ^x _{8.1}		8.0	8.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	7.9	7.9		7.9	7.9	7.9	6.0	3.5			3.0							
58.0			7.7	7.7	7.7	6.0	3.5	3.0		56.8m ^x _{7.8}		7.5	7.5	7.5	6.0	3.5	3.0	7.4	7.4		7.4	7.4	7.4	6.0	3.5			3.0								
60.0			58.8m ^x _{7.5}		7.2	7.2	6.0	3.5	60m ^x _{3.0}			7.0	7.0	7.0	6.0	3.5	3.0	58.5m ^x _{7.2}	59.4m ^x _{7.0}		6.8	6.8	6.8	6.0	3.5			3.0								
62.0				60.2m ^x _{7.2}		6.7	6.0				61.4m ^x _{6.7}		6.5	6.5	6.0	6.2m ^x _{3.5}	6.2m ^x _{3.0}				6.3	6.3	6.3	6.0	3.5			3.0								
64.0					64m ^x _{6.3}	64m ^x _{6.0}						62.8m ^x _{6.3}	64m ^x _{6.1}	64m ^x _{6.0}							64m ^x _{5.9}	6.3	5.9	5.9	5.9		64m ^x _{3.5}	64m ^x _{3.0}								
66.0																						65.4m ^x _{5.6}	66m ^x _{5.5}	66m ^x _{5.5}												

ブーム長(m)	54.0								57.0								
ジブ長(m)	13.0		19.0		25.0		31.0		13.0		19.0		25.0		31.0		
ジブオフセット角	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	
作業半径(m)																	
14.0	15.6m ^x _{13.5}																
16.0	13.5		17.1m ^x _{12.0}						16.1m ^x _{13.5}		17.6m ^x _{12.0}						
18.0	13.5	19.5m ^x _{13.0}	12.0		19.8m ^x _{8.0}				13.5		12.0						
20.0	13.5	13.0	12.0		8.0		21.3m ^x _{3.5}		13.5	20m ^x _{13.0}	12.0		20.3m ^x _{8.0}		21.8m ^x _{3.5}		
22.0	13.5	13.0	12.0	22.9m ^x _{8.0}	8.0		3.5		13.5	13.0	12.0	23.4m ^x _{8.0}	8.0		3.5		
24.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0		3.5		13.5	13.0	12.0	8.0	8.0		3.5		
26.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	27.2m ^x _{6.0}	3.5		13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	27.7m ^x _{6.0}	3.5		
28.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	3.5		13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	3.5		
30.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	30.6m ^x _{3.0}	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	31.1m ^x _{3.0}	
32.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	
34.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	
36.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	
38.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	
40.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	13.4	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	
42.0	12.6	12.6	12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	12.4	12.4	12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	
44.0	11.7	11.7	11.7	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	11.5	11.5	11.5	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	
46.0	10.9	10.9	10.9	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	10.7	10.7	10.7	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	
48.0	10.2	10.2	10.2	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	10.0	10.0	10.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	
50.0	9.5	9.5	9.5	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	9.3	9.3	9.3	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	
52.0	8.8	8.8	8.8	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	8.6	8.6	8.6	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	
54.0	8.2	8.2	8.2	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	
56.0	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	6.0	3.5	3.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	6.0	3.5	3.0	
58.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	6.0	3.5	3.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.0	3.5	3.0	
60.0	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.0	3.5	3.0	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.0	3.5	3.0	
62.0	61.1m ^x _{6.4}	62m ^x _{6.1}	6.1	6.1	6.1	6.0	3.5	3.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	3.5	3.0	
64.0			5.7	5.7	5.7	5.7	3.5	3.0	63.7m ^x _{5.6}	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	3.5	3.0	
66.0			5.3	5.3	5.3	5.3	66m ^x _{3.5}	66m ^x _{3.0}		64	6m ^x _{5.4}	5.0	5.0	5.0	5.0	66m ^x _{3.5}	66m ^x _{3.0}
68.0			66	6m ^x _{5.1}	68m ^x _{4.9}	68m ^x _{4.9}					4.6	4.6	4.6	4.6			
70.0											69.2m ^x _{4.4}	4.3	70m ^x _{4.3}	70m ^x _{4.3}			
72.0												70	6m ^x _{4.2}				

CCH2000-5

ジブ定格総荷重表

■補ジブ定格総荷重表 (78tカウンタウエイト、16tカーボディウエイト)

単位: (t)

ブーム長(m)		60.0								63.0								66.0							
ジブ長(m)		13.0		19.0		25.0		31.0		13.0		19.0		25.0		31.0		13.0		19.0		25.0		31.0	
ジブオフセット角		10°		30°		10°		30°		10°		30°		10°		30°		10°		30°		10°		30°	
作業半径(m)		10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°
16.0		16.7m ^{13.5}								17.2m ^{13.5}								17.7m ^{13.5}							
18.0		13.5		18.1m ^{12.0}						13.5		18.7m ^{12.0}						13.5		19.2m ^{12.0}					
20.0		13.5	20.6m ^{13.0}	12.0		20.8m ^{8.0}				13.5	21.1m ^{13.0}	12.0		21.3m ^{8.0}				13.5	21.6m ^{13.0}	12.0		21.8m ^{8.0}			
22.0		13.5	13.0	12.0	23.9m ^{8.0}	8.0		22.3m ^{3.5}		13.5	13.0	12.0		8.0		22.8m ^{3.5}		13.5	13.0	12.0		8.0		23.3m ^{3.5}	
24.0		13.5	13.0	12.0	8.0	8.0		3.5		13.5	13.0	12.0	24.4m ^{8.0}	8.0		3.5		13.5	13.0	12.0	25m ^{8.0}	8.0		3.5	
26.0		13.5	13.0	12.0	8.0	8.0		3.5		13.5	13.0	12.0	8.0	8.0		3.5		13.5	13.0	12.0	8.0	8.0		3.5	
28.0		13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	28.3m ^{6.0}	3.5		13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	28.8m ^{6.0}	3.5		13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	29.3m ^{6.0}	3.5	
30.0		13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	31.7m ^{3.0}	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	3.5		13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	
32.0		13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	32.2m ^{3.0}	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	32.7m ^{3.0}
34.0		13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0
36.0		13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0
38.0		13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0
40.0		13.2	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	13.0	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	12.8	12.8	12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0
42.0		12.2	12.2	12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	12.0	12.0	12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	11.8	11.8	11.8	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0
44.0		11.3	11.3	11.3	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	11.1	11.1	11.1	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	10.9	10.9	10.9	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0
46.0		10.5	10.5	10.5	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	10.3	10.3	10.3	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	10.1	10.1	10.1	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0
48.0		9.8	9.8	9.8	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	9.6	9.6	9.6	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	9.4	9.4	9.4	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0
50.0		9.1	9.1	9.1	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	8.9	8.9	8.9	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	8.7	8.7	8.7	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0
52.0		8.4	8.4	8.4	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	8.3	8.3	8.3	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0
54.0		7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	6.0	3.5	3.0	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	6.0	3.5	3.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	6.0	3.5	3.0
56.0		7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	6.0	3.5	3.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	6.0	3.5	3.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.0	3.5	3.0
58.0		6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.0	3.5	3.0	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.0	3.5	3.0	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.0	3.5	3.0
60.0		6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.0	3.5	3.0	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.0	3.5	3.0	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	3.5	3.0
62.0		5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	3.5	3.0	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	3.5	3.0	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	3.5	3.0
64.0		5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	3.5	3.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	3.5	3.0	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	3.5	3.0
66.0		4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	3.5	3.0	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	3.5	3.0	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	3.5	3.0
68.0		66.3m ^{4.8}	67.2m ^{4.6}	4.4	4.4	4.4	4.4	3.5	3.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	3.5	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.5	3.0
70.0				4.1	4.1	4.1	4.1	3.5	3.0	68.9m ^{4.0}	69.8m ^{3.9}	3.8	3.8	3.8	3.8	3.5	3.0	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.0
72.0				71.8m ^{3.8}	3.7	3.7	3.7	3.5	3.0			3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.0	71.5m ^{3.4}	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.0
74.0					73.2m ^{3.5}	3.3	3.3	3.3	3.0			3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0		72.4m ^{3.2}	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9

ブーム長(m)		69.0										72.0									
ジブ長(m)		13.0		19.0		25.0		31.0		13.0		19.0		25.0		31.0					
ジブオフセット角		10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°				
作業半径(m)																					
18.0		18.2m ^{13.5}		19.7m ^{12.0}						18.7m ^{13.5}											
20.0		13.5		12.0						13.5		20.2m ^{12.0}									
22.0		13.5	22.1m ^{13.0}	12.0		22.4m ^{8.0}		23.9m ^{3.5}		13.5	22.6m ^{13.0}	12.0		22.9m ^{8.0}							
24.0		13.5	13.0	12.0	25.5m ^{8.0}	8.0		3.5		13.5	13.0	12.0		8.0		24.4m ^{3.5}					
26.0		13.5	13.0	12.0	8.0	8.0		3.5		13.5	13.0	12.0	26m ^{8.0}	8.0		3.5					
28.0		13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	29.8m ^{6.0}	3.5		13.5	13.0	12.0	8.0	8.0		3.5					
30.0		13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	3.5		13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	30.3m ^{6.0}	3.5					
32.0		13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	33.2m ^{3.0}	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	33.7m ^{3.0}				
34.0		13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0				
36.0		13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0				
38.0		13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0				
40.0		12.6	12.6	12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	12.5	12.5	12.0	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0				
42.0		11.6	11.6	11.6	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	11.5	11.5	11.5	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0				
44.0		10.7	10.7	10.7	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	10.6	10.6	10.6	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0				
46.0		9.9	9.9	9.9	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	9.8	9.8	9.8	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0				
48.0		9.1	9.1	9.1	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	8.9	8.9	8.9	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0				
50.0		8.5	8.5	8.5	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0	8.4	8.4	8.4	8.0	8.0	6.0	3.5	3.0				
52.0		7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	6.0	3.5	3.0	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	6.0	3.5	3.0				
54.0		7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	6.0	3.5	3.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	6.0	3.5	3.0				
56.0		6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.0	3.5	3.0	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.0	3.5	3.0				
58.0		6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.0	3.5	3.0	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.0	3.5	3.0				
60.0		5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	3.5	3.0	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	3.5	3.0				
62.0		5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	3.5	3.0	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	3.5	3.0				
64.0		5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	3.5	3.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	3.5	3.0				
66.0		4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	3.5	3.0	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	3.5	3.0				
68.0		4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.5	3.0	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.5	3.0				
70.0		3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.0	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.0				
72.0		3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0				
74.0		2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7				

ブーム・ジブ構成

CCH2000-5

■クレーン仕様

最大吊り上荷重×作業半径	200t×5.0m
最大ブーム長さ	90m
ジブ付最大ブーム長さ	103m(72mブーム+31mジブ)
ロープ速度	荷重巻上・巻下 ※110~55/55~28m/min
	ジブ荷重巻上・巻下 ※110~55/55~28m/min
	ブーム巻上・巻下 ※32~14m/min×2
ロープ掛数	200t吊りフック 16条掛
	13.5t吊りフック 1条掛
	ブーム巻上 18条掛
カウンタウェイト	78t
カーボディウエイト	16t
全装備質量(ブーム長さ18m時)	約193t
平均接地圧	103KPa(1.05kg/cm ²)

(注) ※印の数値は負荷により変化します。

■ブームとジブの組合せ

ジブ(m)	ブーム長(m)										
	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48
補助ジブ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
13											
19											
25											
31											

ジブ(m)	ブーム長(m)										
	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87
補助ジブ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
13											
19											
25											
31											

○印の組合せが可能です。

■使用ワイヤロープ

使用箇所	ロープ径(mm)	破断強度(t)	ロープタイプ
荷重巻上	φ28	70.2	P.S(19)+39×P.7
ブーム巻上	φ22	36.3	IWRC6×P・WS(31)
ブーム支持	φ34	104.0	IWRC6×P・WS(36)
ジブ荷重巻上	φ28	70.2	P.S(19)+39×P.7
ジブ支持	φ28	59.7	IWRC6×Fi(29)
ジブストラット	φ31.5	74.9	IWRC6×Fi(29)

■クレーンアタッチメント構成

下表は、各ブーム、およびジブ長さにおける標準の組合せを示します。ご要求のブーム、およびジブ長さについて下表によりご注文願います。

■ブーム標準構成表

ブーム長さ(m)	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54
ブーム構成													
7.5mインナ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.0mインサート	—	1	2	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1
6.0mインサート	—	—	—	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1
9.0mインサート	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	2	2	3
10.5mアウタ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



ブーム長さ(m)	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
ブーム構成												
7.5mインナ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.0mインサート	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1
6.0mインサート	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1
9.0mインサート	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7
10.5mアウタ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(注) ブーム長さ69mより、マストの取付けが必要です。

■ジブ標準構成表

ジブ長さ(m)	13	19	25	31
ジブ構成				
6.5mインナ	1	1	1	1
6.0インサート	—	1	2	3
6.5mアウタ	1	1	1	1


※上表以外の組合せをご希望の場合は弊社までご相談願います。

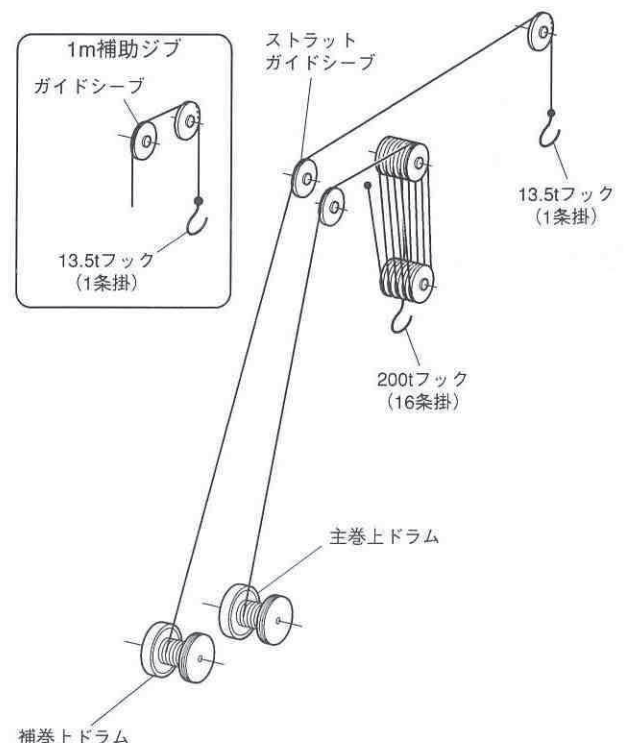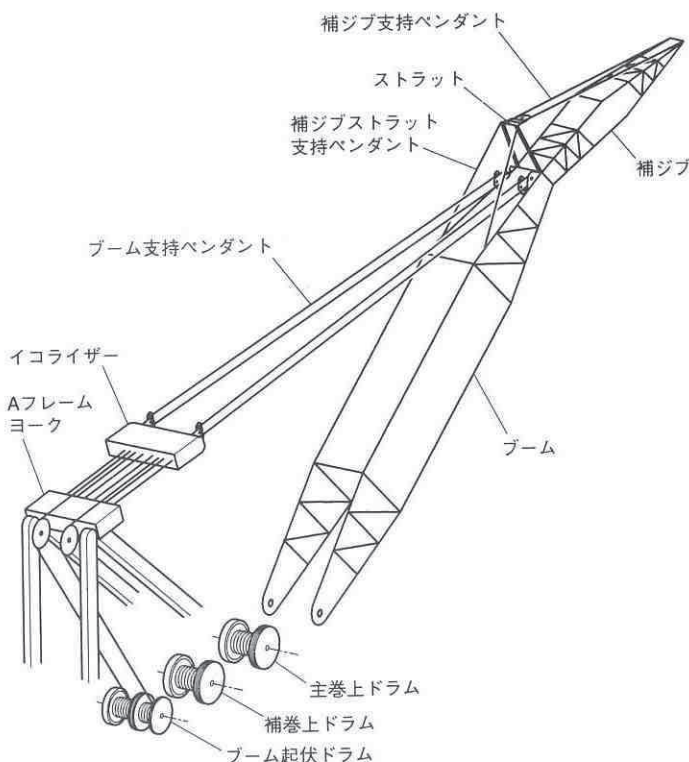

CCH2000-5

寸法図


■主要寸法

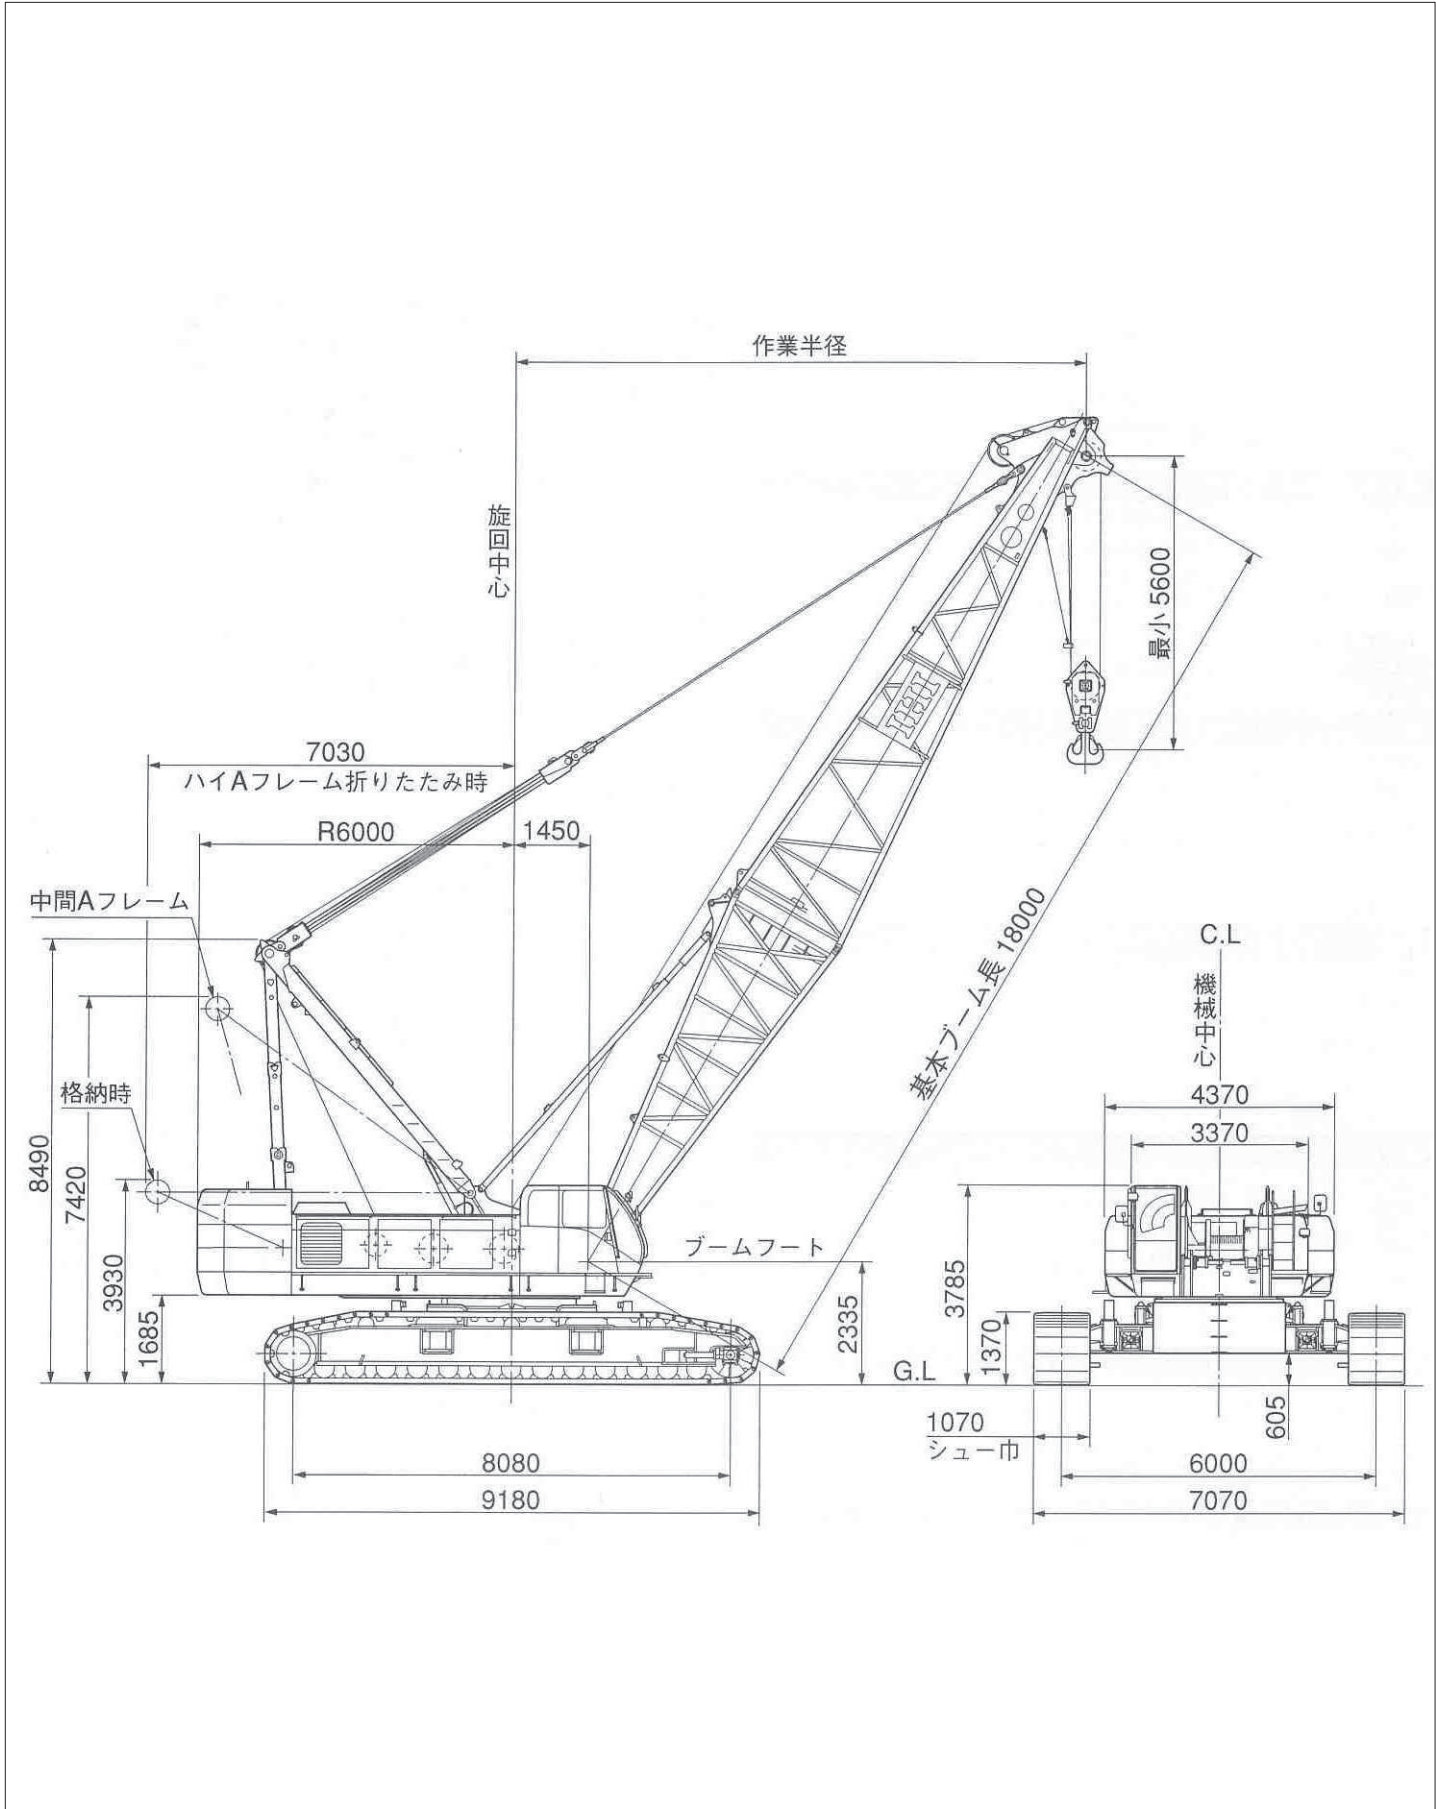

寸法図

CCH2000-5

■分解質量及び概略寸法

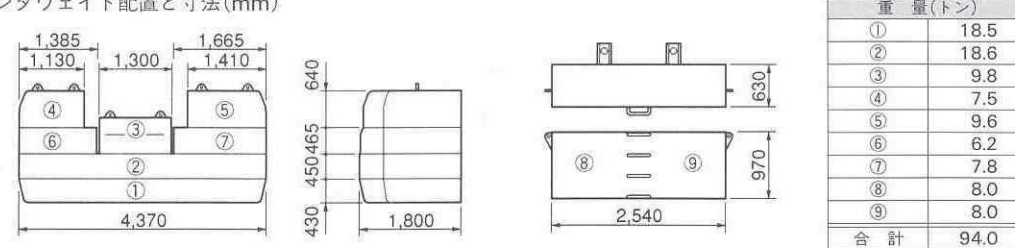主要部品名		単体質量 (ton)	個数	寸法 (m) 長さ×幅×高さ
本体	本体 (Aフレーム、各ロープ、アックスル、クローラなし)	(31.9)	(1)	7.95×3.37×3.17
	本体 (Aフレーム付、各ロープ、アックスル、クローラなし)	(36.2)	(1)	9.60×3.37×3.32
	本体 (Aフレーム、各ロープ、アックスル付、クローラなし)	47.3	1	10.17×3.37×3.33
	クローラ	18.9	2	9.18×1.07×1.37
	カウンタウェイト、カーボディウエイト	94.0	9	下図をご参照下さい。
	カウンタウェイト配置と寸法 (mm)			
				
クレーン アタッチメント	インナーブーム (ブームリミットストップ付)	3.1	1	7.75×2.65×2.4
	アウターブーム (ペンダントロープ付)	3.4	1	11.3×2.45×2.35
	3mインサートブーム (ペンダントロープ付)	0.85	1	3.15×2.45×2.35
	6mインサートブーム (ペンダントロープ付)	1.35	1	6.15×2.45×2.35
	9mインサートブーム (ペンダントロープ付)	1.8	5	9.15×2.45×2.35
	イコライザ	0.8	1	2.27×1.14×0.36
	インナージブ (ジブストラットペンダントロープ付)	1.1	1	6.95×1.35×1.05
	アウタージブ (ペンダントロープ付)	0.5	1	6.85×1.07×1.05
	1m補助ジブ	0.35	1	1.99×0.64×0.4
	6mインサートジブ (ペンダントロープ付)	0.25	3	6.1×0.98×1.05
	200tonフック	2.7	1	0.85×2.36×1.01
	150tonフック	2.4	1	0.85×2.21×0.82
	100tonフック	1.4	1	0.73×1.97×0.54
	60tonフック	1.2	1	0.8×1.77×0.5
13.5tonフック (ラフィングジブと共通)	0.6	1	0.46×1.52×0.46	
ラッフィング タワーアタッチメント	インナーポスト (インナーポストヨーク、スタビライザ付)	5.3	1	7.75×2.65×2.4
	タワートップ	23.6	1	4.86×3.02×2.35
	3mインサートポスト (3mインサートブーム共通)	0.95	必要数	3.15×2.45×2.35
	6mインサートポスト (6mインサートブーム共通)	1.50	必要数	6.15×2.45×2.35
	9mインサートポスト (9mインサートブーム共通)	2.10	必要数	9.15×2.45×2.35
	ミドルイコライザ	0.3	1	1.21×0.76×0.33
	ストラット	2.5	1式	7.42×2.07×1.15
	タワーインナージブ (ジブリミットストップ付)	1.82	1	9.15×2.57×1.5
	タワーアウタージブ (ペンダントロープ付)	1.1	1	9.4×2.1×1.61
	3mタワーインサートジブ (ペンダントロープ付)	0.32	必要数	3.1×1.6×1.5
	6mタワーインサートジブ (ペンダントロープ付)	0.54	必要数	6.1×1.6×1.5
	9mタワーインサートジブ (ペンダントロープ付)	0.74	必要数	9.1×1.6×1.5
	50tonフック (ポスト作業用)	1.0	1	0.8×1.9×0.43
	25tonフック (ポスト、ジブ作業用共通)	1.0	1	0.8×1.61×0.35

◆ このクレーンを操作するためには、移動式クレーン運転士免許が必要です。
 また、玉掛け作業を行う人は玉掛け技能講習修了証が必要です。
 ◆ 掲載の図は、カタログ用に作図したものであり、実物とは異なる場合があります。
 また本仕様は予告なく変更することがあります。

■ラフティングタワークレーン仕様

最大吊り上荷重×作業半径		25.0t×15.1m
フック地上最大揚程		105.0m(60mポスト+51mジブ)
ロープ速度	荷重巻上・巻下	※110~55/55~28m/min
	ポスト巻上・巻下	※32~14m/min×2
	ジブ巻上・巻下	※110~55/55~28m/min
ロープ掛数	荷重巻上	25t吊りフック 2条掛
		13.5t吊りフック 1条掛
	ポスト巻上	18条掛
	ジブ巻上	8条掛
カウンタウエイト		78t
カーボディウエイト		16t
全装備質量		211t(60mポスト+51mジブ+25tフック)
平均接地圧		113KPa(1.15ka/cm ²)

(注) ※印の数値は負荷により変化します。


■ポストとジブの組合せ

ジブ長(m)	27	30	33	36	39	42	45	48	51
ポスト長(m)	36	○	○						
	39	○	○	○					
	42	○	○	○	○				
	45	○	○	○	○	○			
	48	○	○	○	○	○	○		
	51	○	○	○	○	○	○	○	
	54	○	○	○	○	○	○	○	○
	57	○	○	○	○	○	○	○	○
	60	○	○	○	○	○	○	○	○

○印の組み合わせが可能です。これ以外の組み合わせはできません。

■使用ワイヤロープ

使用箇所	ロープ径(mm)	破断強度(t)	ロープタイプ
荷重 巻上	φ28	70.2	P.S(19)+39×P.7
ジブ 巻上	φ26	61.0	P.S(19)+39×P.7
ポスト巻上	φ22	36.3	IWRC6×P・WS(31)
ジブ 支持	φ34	104.0	IWRC6×P・WS(36)
ストラット支持	φ34	104.0	IWRC6×P・WS(36)
ポスト支持	φ34	104.0	IWRC6×P・WS(36)

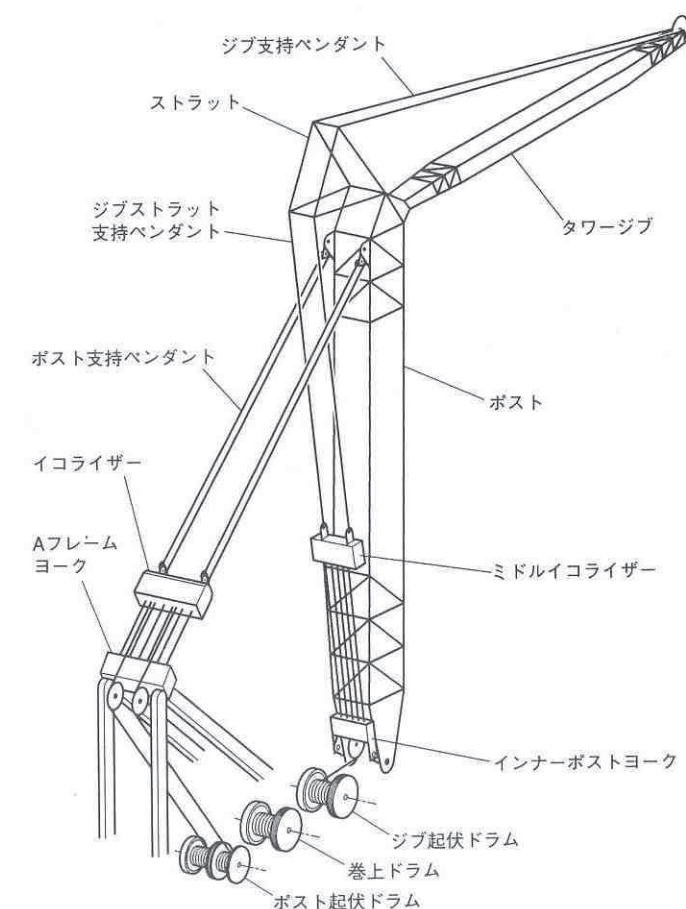

■ラフティングタワークレーンアタッチメント構成

■ポスト標準構成表

下表は最長ポスト仕様(60m)にてご注文の場合の、各ポスト長さにおける標準の組合せを示します。

ポスト長さ(m)	36.0	39.0	42.0	45.0	48.0	51.0	54.0	57.0	60.0
ポスト構成									
7.5mインナ	1	1	1	1	1	1	1	1	1
*9.0mインサート	1	1	1	1	1	1	1	1	1
*3.0mインサート	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.0mインサート	—	—	1	—	—	1	—	1	2
6.0mインサート	1	—	—	1	—	—	1	1	1
9.0mインサート	1	2	2	2	3	3	3	3	3
1.5mアウタ	1	1	1	1	1	1	1	1	1


(注1) ※印の9.0m, 3.0mインサートポストは、ミドルイコライザ用ガイドレール付のものです。

(注2) 3.0m~9.0mインサートポストには、ジブ起伏用ペンダントケーブルも付属されます。

■ジブ標準構成表

下表は、ジブ最長仕様にてご注文の場合の各長さにおける標準の組合せを示します。


ジブ長さ(m)	27	30	33	36	39	42	45	48	51
ジブ構成									
9.0mインナ	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.0mインサート	—	1	—	—	1	—	1	—	1
6.0mインサート	—	—	1	—	—	1	1	2	2
9.0mインサート	1	1	1	2	2	2	2	2	2
9.0mアウタ	1	1	1	1	1	1	1	1	1

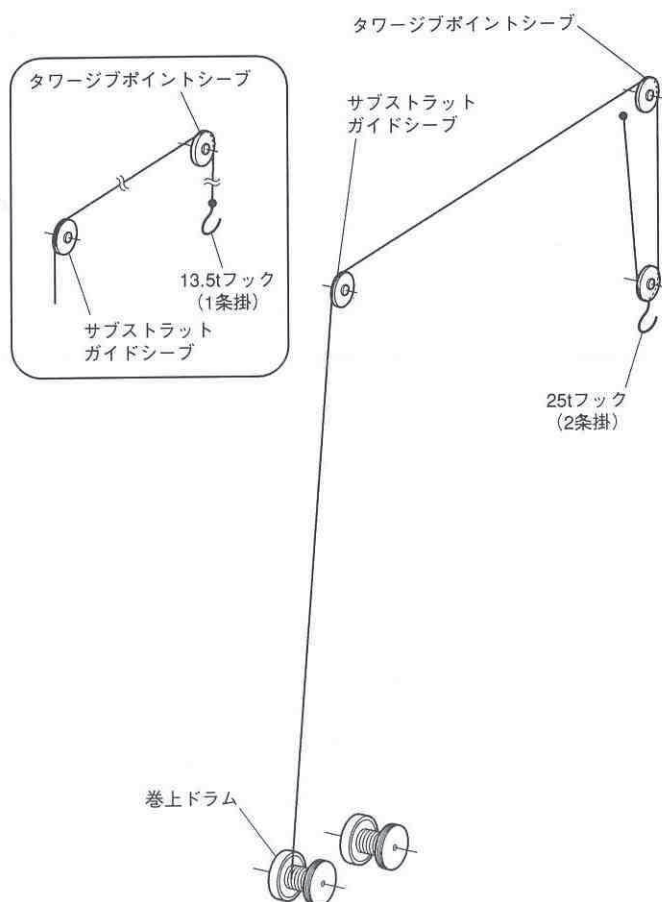

ラフティングタワークレーン作業範囲図

CCH2000-5

■ラフティングタワークレーン作業範囲図

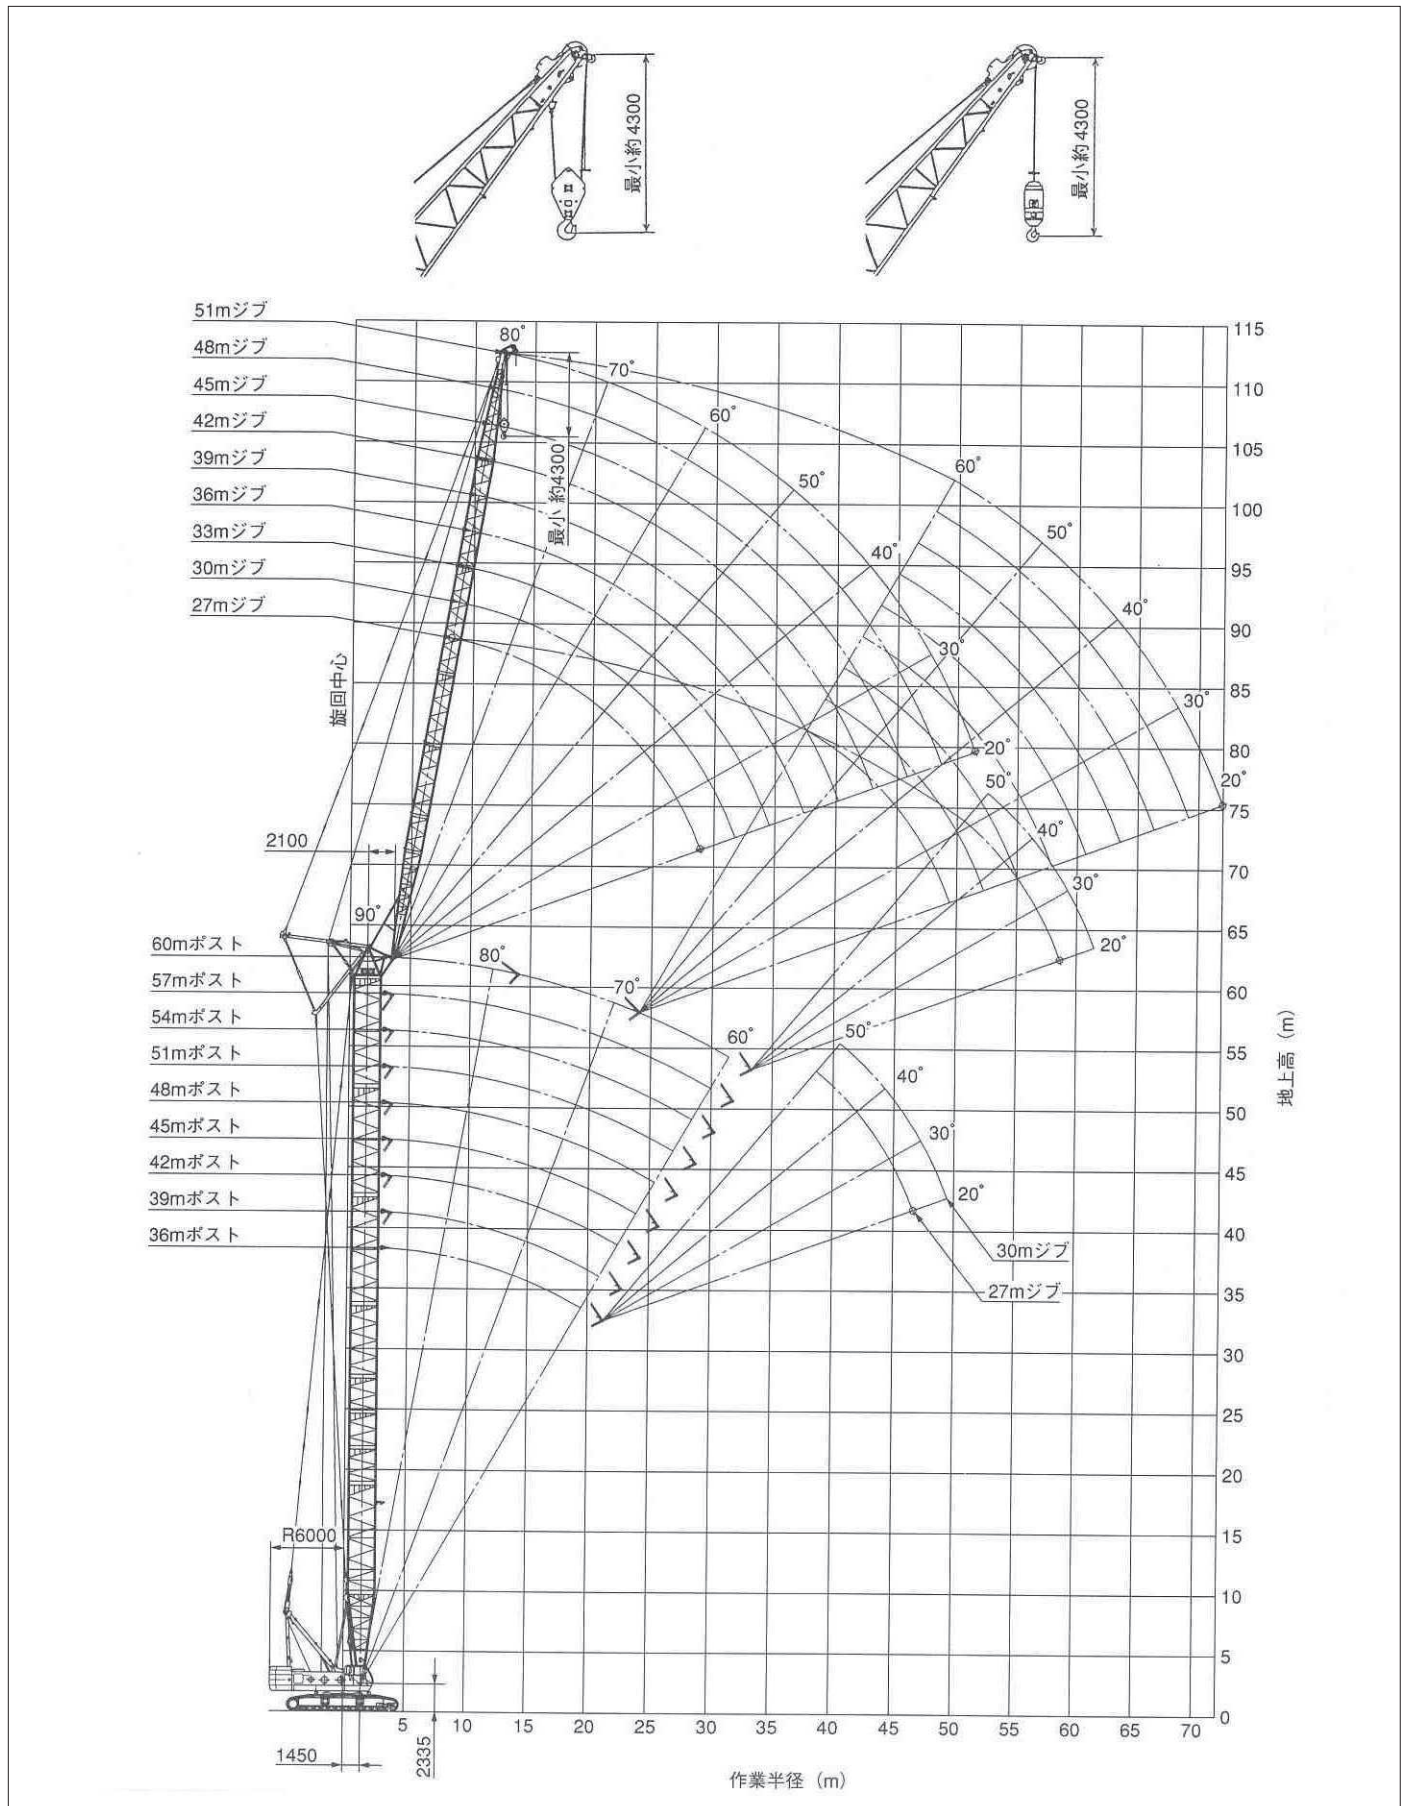

CCH2000-5 ラフティングタワークレーン定格総荷重表

■タワージブ定格総荷重表 (78tカウンタウエイト、16tカーボディウエイト)

単位: (t)

ポスト長(m)		36.0								39.0											
ジブ長(m)		27.0				30.0				27.0				30.0				33.0			
ポスト角		90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	
作業半径(m)																					
8.0	8.3m× 25.0					8.8m× 25.0				8.3m× 25.0				8.8m× 25.0							
9.0	25.0					25.0				25.0				25.0				9.3m× 25.0			
10.0	25.0					25.0				25.0				25.0				25.0			
12.0	25.0					25.0				25.0				25.0				25.0			
14.0	15.1m× 25.0					14.3m× 25.0				15.1m× 25.0				14.3m× 25.0				25.0			
16.0	24.6					23.6				24.6				23.6				23.2			
18.0	23.7	19.0m× 23.3				22.0				23.7	19.5m× 23.0			22.0				21.6			
20.0	22.9	22.9				21.0	21.0			22.9	22.9			21.0	20.5m× 20.8			20.3	21.5m× 19.6		
22.0	21.5	21.5				20.0	20.0			21.5	21.5			20.0	20.0			19.3	19.3		
24.0	19.2	19.2				19.2	19.2			19.2	19.2			19.2	19.2			18.4	18.4		
26.0	16.0	16.0				17.9	17.9			16.0	16.0			17.9	17.9			18.0	18.0		
28.0	13.6	13.6	29.1m× 12.8			15.7	15.7			13.6	13.6			15.7	15.7			16.2	16.2		
30.0	28.4m× 13.4	12.1	12.1			12.6	12.6	30.6m× 12.2		28.4m× 13.4	12.1	30.1m× 12.1		12.6	12.6	31.6m× 11.5		14.1	14.1		
32.0		11.2	11.2			31.3m× 11.7	11.1	11.1			11.2	11.2		31.3m× 11.7	11.1	11.1		12.1	12.1	33.1m× 11.2	
34.0		10.7	10.7			10.5	10.5				10.7	10.7		10.5	10.5			10.5	10.5	10.5	
36.0		34.7m× 10.5	10.1			9.9	9.9				35.2m× 10.3	10.1		9.9	9.9			34.1m× 10.5	9.4	9.4	
38.0			9.5	38.4m× 9.3		37.5m× 9.5	9.4				9.5	39.9m× 8.8		9.4	9.4				9.0	9.0	
40.0			8.7	8.7			8.5	40.4m× 8.4			8.7	8.7			8.5	41.9m× 8.0		8.5	8.5		
42.0				40.6m× 8.6	8.2		8.0	8.0			41.6m× 8.3	8.2		8.0	8.0			40.8m× 8.3	8.0		
44.0				7.6			43.4m× 7.6	7.5			7.6	7.6		7.5	7.5				7.5		
46.0				7.2				7.0			7.2			44.4m× 7.4	7.0				7.0		
48.0				46.1m× 7.2				6.6			47.6m× 6.8				6.6				47.3m× 6.7		
50.0								49.0m× 6.4							6.2						
52.0																50.5m× 6.1					

ポスト長(m)		42.0												45.0			
ジブ長(m)		27.0				30.0				33.0				36.0			
ポスト角		90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°
作業半径(m)																	
8.0	8.3m× 25.0					8.8m× 25.0								8.3m× 25.0			
9.0	25.0					25.0				9.3m× 25.0				9.8m× 23.5			
10.0	25.0					25.0				25.0				23.5			
12.0	25.0					25.0				25.0				23.5			
14.0	15.1m× 25.0					14.3m× 25.0				25.0				14.8m× 23.5			
16.0	24.6					23.6				23.2				22.4			
18.0	23.7					22.0				21.6				20.6			
20.0	22.9	22.9				21.0	21.0m× 20.5			20.3				19.4			
22.0	21.5	21.5				20.0	20.0			19.3	22.1m× 19.3			18.4	23.1m× 18.0		
24.0	19.2	19.2				19.2	19.2			18.4	18.4			17.6	17.6		
26.0	16.0	16.0				17.9	17.9			18.0	18.0			16.8	16.8		
28.0	13.6	13.6				15.7	15.7			16.2	16.2			16.1	16.1		
30.0	28.4m× 13.4	12.1	31.2m× 11.6			12.6	12.6			14.1	14.1			14.4	14.4		
32.0		11.2	11.2			31.3m× 11.7	11.1	32.7m× 10.9		12.1	12.1			13.1	13.1		
34.0		10.7	10.7			10.5	10.5			10.5	10.5	34.2m× 10.5		11.5	11.5	35.7m× 10.1	
36.0		35.7m× 10.2	10.1			9.9	9.9			34.1m× 10.5	9.4	9.4		9.9	9.9	9.9	
38.0			9.5			9.4	9.4				9.0	9.0		36.9m× 9.3	8.7	8.7	
40.0			8.7	41.4m× 8.3		38.5m× 9.1	8.5			8.5	8.5			8.3	8.3		
42.0			8.2	8.2			8.0	43.4m× 7.7		41.3m× 8.2	8.0			7.9	7.9		
44.0				42.7m× 8.0	7.6		7.5	7.5		7.5				7.4	7.4		
46.0				7.2			45.5m× 7.1	7.0			7.0			44.1m× 7.4	7.0		
48.0				6.7				6.6			6.6				6.5		
50.0				49.1m× 6.4				6.2			48.3m× 6.5				6.1		
52.0								5.8							51.1m× 5.9		

ラフティングタワークレーン定格総荷重表

CCH2000-5

■タワージブ定格総荷重表 (78tカウンタウエイト、16tカーボディウエイト)

単位: (t)

ポスト長(m)		45.0												48.0				
ジブ長(m)		30.0				33.0			36.0			39.0			27.0			
ポスト角		90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	60°
作業半径(m)																		
8.0	8.8m× 25.0														8.3m× 25.0			
9.0	25.0					9.3m× 25.0			9.8m× 23.5						25.0			
10.0	25.0					25.0			23.5			10.3m× 21.5			25.0			
12.0	25.0					25.0			23.5			21.5			25.0			
14.0	14.3m× 25.0					25.0			14.8m× 23.5			15.1m× 21.5			15.1m× 25.0			
16.0	23.6					23.2			22.4			21.0			24.6			
18.0	22.0					21.6			20.6			19.8			23.7			
20.0	21.0	21.6m× 20.2				20.3			19.4			18.6			22.9	21.0m× 22.2		
22.0	20.0	20.0				19.3	22.6m× 19.0		18.4	23.6m× 17.8		17.6			21.5	21.5		
24.0	19.2	19.2				18.4	18.4		17.6	17.6		16.8	24.6m× 16.4		19.2	19.2		
26.0	17.9	17.9				18.0	18.0		16.8	16.8		15.7	15.7		16.0	16.0		
28.0	15.7	15.7				16.2	16.2		16.1	16.1		15.0	15.0		13.6	13.6		
30.0	12.6	12.6				14.1	14.1		14.4	14.4		14.5	14.5		28.4m× 13.4	12.1		
32.0	31.3m× 11.7	11.1	33.7m× 10.6			12.1	12.1		13.1	13.1		13.1	13.1		11.2	33.2m× 10.9		
34.0		10.5	10.5			10.5	10.5	35.2m× 9.9	11.5	11.5		11.7	11.7		10.7	10.7		
36.0		9.9	9.9			34.1m× 10.5	9.4	9.4	9.9	9.9	36.7m× 9.4	10.4	10.4		10.1	10.1		
38.0		9.4	9.4				9.0	9.0	36.9m× 9.3	8.7	8.7	9.2	9.2	38.2m× 9.1	36.7m× 9.9	9.5		
40.0		39.0m× 9.0	8.5				8.5	8.5		8.3	8.3	39.7m× 8.3	8.2	8.2		8.7		
42.0			8.0				41.8m× 8.1	8.0		7.9	7.9		7.7	7.7		8.2		
44.0			7.5	44.9m× 7.3			7.5		7.4	7.4		7.3	7.3		7.6	44.4m× 7.5		
46.0			7.0	7.0			7.0		44.7m× 7.3	7.0		6.8	6.8		44.7m× 7.5	7.2		
48.0			46.5m× 6.9	6.6			6.6			6.5		47.5m× 6.5	6.4					
50.0				6.2			49.3m× 6.3						6.1					
52.0				5.8						5.7			5.7					
54.0				53.5m× 5.6						52.1m× 5.7			5.4					52.1m× 5.8
56.0													55.0m× 5.2					

ポスト長(m)		48.0															
ジブ長(m)		30.0				33.0			36.0			39.0			42.0		
ポスト角		90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°
作業半径(m)																	
8.0	8.8m× 25.0																
9.0	25.0					9.3m× 25.0			9.8m× 23.5								
10.0	25.0					25.0			23.5			10.3m× 21.5			10.9m× 19.0		
12.0	25.0					25.0			23.5			21.5			19.0		
14.0	14.3m× 25.0					25.0			14.8m× 23.5			15.1m× 21.5			19.0		
16.0	23.6					23.2			22.4			21.0			16.7m× 19.0		
18.0	22.0					21.6			20.6			19.8			18.8		
20.0	21.0					20.3			19.4			18.6			18.4		
22.0	20.0	22.1m× 20.0				19.3	23.1m× 18.8		18.4			17.6			17.4		
24.0	19.2	19.2				18.4	18.4		17.6	24.1m× 17.6		16.8	25.1m× 16.2		16.5		
26.0	17.9	17.9				18.0	18.0		16.8	16.8		15.7	15.7		15.5	26.2m× 15.4	
28.0	15.7	15.7				16.2	16.2		16.1	16.1		15.0	15.0		14.7	14.7	
30.0	12.6	12.6				14.1	14.1		14.4	14.4		14.5	14.5		14.1	14.1	
32.0	31.3m× 11.7	11.1				12.1	12.1		13.1	13.1		13.1	13.1		13.1	13.1	
34.0		10.5	34.7m× 10.3			10.5	10.5		11.5	11.5		11.7	11.7		11.8	11.8	
36.0		9.9	9.9			34.1m× 10.5	9.4	36.2m× 9.4	9.9	9.9	37.7m× 8.8	10.4	10.4		10.7	10.7	
38.0		9.4	9.4				9.0	9.0	36.9m× 9.3	8.7	8.7	9.2	9.2	39.2m× 8.6	9.6	9.6	
40.0		39.5m× 8.7	8.5				8.5	8.5		8.3	8.3	39.7m× 8.3	8.2	8.2	8.5	8.5	40.7m× 8.2
42.0			8.0				8.0	8.0		7.9	7.9		7.7	7.7	7.6	7.6	7.6
44.0			7.5				42.4m× 7.9	7.5		7.4	7.4		7.3	7.3	42.5m× 7.4	7.0	7.0
46.0			7.0	46.4m× 6.9			7.0		45.2m× 7.2	7.0		6.8	6.8		6.7	6.7	
48.0			47.5m× 6.7	6.6			6.6			6.5		6.4	6.4		6.3	6.3	
50.0				6.2			6.2			6.1			6.1		6.0	6.0	
52.0				5.8			50.3m× 6.1			5.7			5.7		50.8m× 5.9	5.7	
54.0				5.5						53.2m× 5.5			5.4				5.4
56.0				55.0m× 5.3									5.0				5.0
58.0																	4.8
60.0																	58.8m× 4.7

CCH2000-5 ラフティングタワークレーン定格総荷重表

■タワージブ定格総荷重表 (78tカウンタウエイト、16tカーボディウエイト)

単位: (t)

ポスト長(m)		51.0																単位: m
ジブ長(m)		27.0				30.0				33.0			36.0			39.0		
ポスト角		90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°
作業半径(m)																		
8.0	8.3m× 25.0					8.8m× 25.0							9.8m× 23.5					
9.0	25.0					25.0				9.3m× 25.0								
10.0	25.0					25.0				25.0			23.5			10.3m× 21.5		
12.0	25.0					25.0				25.0			23.5			21.5		
14.0	15.1m× 25.0					14.3m× 25.0				25.0			14.8m× 23.5			15.1m× 21.5		
16.0	24.6					23.6				23.2			22.4			21.0		
18.0	23.7					22.0				21.6			20.6			19.8		
20.0	22.9	21.6m× 21.7				21.0				20.3			19.4			18.6		
22.0	21.5	21.5				20.0	22.6m× 19.8			19.3	23.6m× 18.6		18.4			17.6		
24.0	19.2	19.2				19.2	19.2			18.4	18.4		17.6	24.6m× 17.4		16.8	25.7m× 15.9	
26.0	16.0	16.0				17.9	17.9			18.0	18.0		16.8	16.8		15.7	15.7	
28.0	13.6	13.6				15.7	15.7			16.2	16.2		16.1	16.1		15.0	15.0	
30.0	28.4m× 13.4	12.1				12.6	12.6			14.1	14.1		14.4	14.4		14.5	14.5	
32.0		11.2				31.3m× 11.7	11.1			12.1	12.1		13.1	13.1		13.1	13.1	
34.0		10.7	34.2m× 10.6			10.5	35.7m× 10.0			10.5	10.5		11.5	11.5		11.7	11.7	
36.0		10.1	10.1			9.9	9.9			34.1m× 10.5	9.4	37.2m× 9.2	9.9	9.9		10.4	10.4	
38.0		37.2m× 9.7	9.5			9.4	9.4				9.0	9.0	36.9m× 9.3	8.7	38.7m× 8.5	9.2	9.2	
40.0			8.7			8.5	8.5				8.5	8.5		8.3	8.3	39.7m× 8.3	8.2	40.2m× 8.1
42.0			8.2			40.1m× 8.5	8.0				8.0	8.0		7.9	7.9		7.7	7.7
44.0			7.6	45.9m× 7.2			7.5				42.9m× 7.8	7.5		7.4	7.4		7.3	7.3
46.0			45.7m× 7.2	7.2			7.0	47.9m× 6.6				7.0		45.7m× 7.1	7.0		6.8	6.8
48.0				6.7			6.6	6.6				6.6			6.5		6.4	6.4
50.0				6.2			48.6m× 6.5	6.2				6.2			6.1		48.5m× 6.3	6.1
52.0				5.8				5.8				51.4m× 5.9			5.7			5.7
54.0				53.6m× 5.5				5.5							5.4			5.4
56.0								5.1							54.2m× 5.3			5.0
58.0								56.5m× 5.1										57.0m× 4.9

ポスト長(m)		51.0						54.0										
ジブ長(m)		42.0			45.0			27.0				30.0				33.0		
ポスト角		90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°
作業半径(m)																		
8.0								8.3m×25.0				8.8m×25.0						
9.0								25.0				25.0				9.3m×25.0		
10.0	10.9m×19.0				11.4m×15.5			25.0				25.0				25.0		
12.0	19.0				15.5			25.0				25.0				25.0		
14.0	19.0				15.5			15.1m×25.0				14.3m×25.0				25.0		
16.0	16.7m×19.0				15.5			24.6				23.6				23.2		
18.0	18.8				19.1m×15.5			23.7				22.0				21.6		
20.0	18.4				15.4			22.9				21.0				20.3		
22.0	17.4				15.0			21.5	22.1m×21.3			20.0	23.1m×19.5			19.3		
24.0	16.5				14.6			19.2	19.2			19.2	19.2			18.4	24.1m×18.4	
26.0	15.5	26.7m×15.2			14.0	27.7m×13.3		16.0	16.0			17.9	17.9			18.0	18.0	
28.0	14.7	14.7			13.2	13.2		13.6	13.6			15.7	15.7			16.2	16.2	
30.0	14.1	14.1			12.7	12.7		28.4m×13.4	12.1			12.6	12.6			14.1	14.1	
32.0	13.1	13.1			12.0	12.0			11.2			31.3m×11.7	11.1			12.1	12.1	
34.0	11.8	11.8			11.3	11.3			10.7	35.3m×10.3			10.5			10.5	10.5	
36.0	10.7	10.7			10.6	10.6			10.1	10.1			9.9	36.8m×9.7		34.1m×10.5	9.4	
38.0	9.6	9.6			9.7	9.7			37.8m×9.5	9.5			9.4	9.4			9.0	38.3m×8.9
40.0	8.5	8.5	41.7m×7.7		8.8	8.8				8.7			8.5	8.5			8.5	8.5
42.0	7.6	7.6	7.6		8.0	8.0	43.2m×7.4			8.2			40.6m×8.4	8.0			8.0	8.0
44.0	42.5m×7.4	7.0	7.0		7.0	7.0	7.0		7.6				7.5			43.4m×7.7		7.5
46.0		6.7	6.7	45.3m×6.7	6.5	6.5			7.2	47.4m×6.8			7.0					7.0
48.0		6.3	6.3		6.2	6.2			46.8m×7.0	6.7			6.6	49.4m×6.3				6.6
50.0		6.0	6.0		5.9	5.9				6.2				49.6m×6.3				6.2
52.0		51.3m×5.8	5.7		5.6	5.6				5.8				5.8				5.8
54.0			5.4		5.4	5.4				5.5				5.5				52.4m×5.7
56.0			5.0		54.2m×5.3	5.0				55.2m×5.3				5.1				
58.0			4.8			4.8								4.9				
60.0			59.8m×4.6			4.6												
62.0						4.4												
64.0						62.7m×4.3												

ラフティングタワークレーン定格総荷重表

CCH2000-5

■タワージブ定格総荷重表 (78tカウンタウエイト、16tカーボディウエイト)

単位: (t)

ポスト長(m)		54.0														
ジブ長(m)		36.0			39.0			42.0			45.0			48.0		
作業半径(m)	ポスト角	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°
		9.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.0	36.0
8.0		9.8m×23.5														
9.0		23.5														
10.0					10.3m×21.5			10.9m×19.0			11.4m×15.5			11.9m×14.0		
12.0		23.5			21.5			19.0			15.5			14.0		
14.0		14.8m×23.5			15.1m×21.5			19.0			15.5			14.0		
16.0		22.4			21.0			16.7m×19.0			15.5			14.0		
18.0		20.6			19.8			18.8			19.1m×15.5			14.0		
20.0		19.4			18.6			18.4			15.4			13.5		
22.0		18.4			17.6			17.4			15.0			13.0		
24.0		17.6	25.2m×17.1		16.8			16.5			14.6			12.6		
26.0		16.8	16.8		15.7	26.2m×15.7		15.5	27.2m×15.0		14.0			12.2		
28.0		16.1	16.1		15.0	15.0		14.7	14.7		13.2	28.2m×13.2		11.7	29.3m×11.4	
30.0		14.4	14.4		14.5	14.5		14.1	14.1		12.7	12.7		11.2	11.2	
32.0		13.1	13.1		13.1	13.1		13.1	13.1		12.0	12.0		10.5	10.5	
34.0		11.5	11.5		11.7	11.7		11.8	11.8		11.3	11.3		9.9	9.9	
36.0		9.9	9.9		10.4	10.4		10.7	10.7		10.6	10.6		9.4	9.4	
38.0		36.9m×9.3	8.7	39.8m×8.3	9.2	9.2		9.6	9.6		9.7	9.7		8.7	8.7	
40.0			8.3	8.3	39.7m×8.3	8.2	41.3m×7.9	8.5	8.5		8.8	8.8		8.1	8.1	
42.0			7.9	7.9	7.7	7.7	7.6	7.6	42.8m×7.3	8.0	8.0			7.6	7.6	
44.0			7.4	7.4	7.3	7.3	7.0	7.0	42.5m×7.4	7.0	7.0	44.3m×6.9	7.1	7.1	45.8m×6.5	
46.0			7.0	7.0	6.8	6.8	6.7	6.7	45.3m×6.7	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	
48.0			46.2m×6.9	6.5	6.4	6.4	6.3	6.3		6.2	6.2	5.8	5.8	5.8	5.8	
50.0				6.1	49.1m×6.2	6.1	6.0	6.0		5.9	5.9	48.2m×5.8	5.5	5.5	5.5	
52.0				5.7		5.7	5.7	5.7		5.6	5.6		5.3	5.3	5.3	
54.0				5.4		5.4	5.4	5.4		5.4	5.4		5.1	5.1	5.1	
56.0				55.2m×5.2		5.0	5.0	5.0		54.7m×5.3	5.0		4.8	4.8	4.8	
58.0						4.8	4.8	4.8			4.8		57.5m×4.6	4.5	4.5	
60.0								4.6			4.6			4.3	4.3	
62.0								60.9m×4.5			4.4			4.0	4.0	
64.0											63.7m×4.2			3.8	3.8	
66.0														3.6	3.6	
68.0															66.5m×3.5	

ポスト長(m)		57.0																
ジブ長(m)		27.0				30.0				33.0			36.0			39.0		
ポスト角		90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°
作業半径(m)																		
8.0	8.3m× 25.0				8.8m× 25.0													
9.0	25.0				25.0					9.3m× 25.0			9.8m× 23.5					
10.0	25.0				25.0					25.0			23.5			10.3m× 21.5		
12.0	25.0				25.0					25.0			23.5			21.5		
14.0	15.1m× 25.0				14.3m× 25.0					25.0			14.8m× 23.5			15.1m× 21.5		
16.0	24.6				23.6					23.2			22.4			21.0		
18.0	23.7				22.0					21.6			20.6			19.8		
20.0	22.9				21.0					20.3			19.4			18.6		
22.0	21.5	22.6m× 20.8			20.0	23.6m× 19.3				19.3			18.4			17.6		
24.0	19.2	19.2			19.2	19.2				18.4	24.7m× 18.3		17.6	25.7m× 16.9		16.8		
26.0	16.0	16.0			17.9	17.9				18.0	18.0		16.8	16.8		15.7	26.7m× 15.5	
28.0	13.6	13.6			15.7	15.7				16.2	16.2		16.1	16.1		15.0	15.0	
30.0	28.4m× 13.4	12.1			12.6	12.6				14.1	14.1		14.4	14.4		14.5	14.5	
32.0		11.2			31.3m× 11.7	11.1				12.1	12.1		13.1	13.1		13.1	13.1	
34.0		10.7				10.5				10.5	10.5		11.5	11.5		11.7	11.7	
36.0		10.1	36.3m× 10.0			9.9	37.8m× 9.4			34.1m× 10.5	9.4		9.9	9.9		10.4	10.4	
38.0		9.5	9.5			9.4	9.4				9.0	39.3m× 8.7	36.9m× 9.3	8.7		9.2	9.2	
40.0		38.3m× 9.4	8.7			8.5	8.5				8.5	8.5		8.3	40.8m× 8.2	39.7m× 8.3	8.2	
42.0			8.2			41.1m× 8.2	8.0				8.0	8.0		7.9	7.9		7.7	42.3m× 7.7
44.0			7.6				7.5				7.5	7.5		7.4	7.4		7.3	7.3
46.0			7.2				7.0				7.0			7.0	7.0		6.8	6.8
48.0			47.8m× 6.8	48.9m× 6.5			6.6				6.6		46.8m× 6.8	6.5		6.4	6.4	
50.0				6.2			6.2	50.9m× 6.0			6.2			6.1		49.6m× 6.2	6.1	
52.0				5.8			50.7m× 6.1	5.8			5.8				5.7		5.7	
54.0				5.5				5.5			53.5m× 5.6				5.4		5.4	
56.0				5.1				5.1							5.0		5.0	
58.0				56.7m× 5.0				4.9						56.3m× 5.0			4.8	
60.0								59.5m× 4.7									59.1m× 4.7	

CCH2000-5 ラフティングタワークレーン定格総荷重表

■タワージブ定格総荷重表 (78tカウンタウエイト、16tカーボディウエイト)

単位: (t)

ポスト長(m)			57.0												60.0											
ジブ長(m)			42.0			45.0			48.0			51.0			27.0				30.0				33.0			
ポスト角			90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	
作業半径(m)			90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	
8.0															8.3m x 25.0				8.8m x 25.0							
9.0															25.0				25.0					9.3m x 25.0		
10.0			10.9m x 19.0			11.4m x 15.5			11.9m x 14.0						25.0				25.0					25.0		
12.0			19.0			15.5			14.0			12.4m x 13.1			25.0				25.0					25.0		
14.0			19.0			15.5			14.0			13.1			25.0				25.0					25.0		
16.0			16.7m x 19.0			15.5			14.0			13.1			24.6				23.6					23.2		
18.0			18.8			19.1m x 15.5			14.0			13.1			23.7				22.0					21.6		
20.0			18.4			15.4			13.5			12.8			22.9				21.0					20.3		
22.0			17.4			15.0			13.0			12.4			21.5	23.1m x 20.2			20.0					19.3		
24.0			16.5			14.6			12.6			12.0			19.2	19.2			19.2	24.2m x 19.0				18.4	25.2m x 18.1	
26.0			15.5	27.7m x 14.8		14.0			12.2			11.5			16.0	16.0			17.9	17.9				18.0	18.0	
28.0			14.7	14.7		13.2	28.8m x 13.0		11.7	29.8m x 11.2		11.0			13.6	13.6			15.7	15.7				16.2	16.2	
30.0			14.1	14.1		12.7	12.7		11.2	11.2		10.4	30.8m x 10.2		28.4m x 13.4	12.1			12.6	12.6				14.1	14.1	
32.0			13.1	13.1		12.0	12.0		10.5	10.5		9.8	9.9		11.2				31.3m x 11.7	11.1				12.1	12.1	
34.0			11.8	11.8		11.3	11.3		9.9	9.9		9.1	9.4		10.7				10.5					10.5	10.5	
36.0			10.7	10.7		10.6	10.6		9.4	9.4		8.5	8.9			10.1	37.3m x 9.7			9.9				34.1m x 10.5	9.4	
38.0			9.6	9.6		9.7	9.7		8.7	8.7		7.8	8.3			9.5	9.5			9.4	38.8m x 9.0			9.0		
40.0			8.5	8.5		8.8	8.8		8.1	8.1		7.3	7.8			38.9m x 9.1	8.7			8.5	8.5			8.5	40.3m x 8.4	
42.0			7.6	7.6	43.8m x 7.0	8.0	8.0		7.6	7.6		6.7	7.2				8.2			41.7m x 8.1	8.0			8.0	8.0	
44.0			42.5m x 7.4	7.0	7.0	7.0	7.0	45.3m x 6.7	7.1	7.1		6.2	6.5				7.6			7.5				7.5	7.5	
46.0				6.7	6.7	45.3m x 6.7	6.5	6.5	6.5	6.5	46.8m x 6.2	5.7	6.1				7.2			7.0				44.5m x 7.4	7.0	
48.0				6.3	6.3		6.2	6.2	5.8	5.8	5.8	5.2	5.7	48.3m x 5.6			6.7			6.6					6.6	
50.0				6.0	6.0		5.9	5.9	48.2m x 5.8	5.5	5.5	4.7	5.3	5.3			48.9m x 6.5	50.4m x 6.1		6.2					6.2	
52.0				5.7	5.7		5.6	5.6		5.3	5.3	51.0m x 4.4	5.0	5.0				5.8		51.7m x 5.9	52.4m x 5.7				5.8	
54.0				52.4m x 5.6	5.4		5.4	5.4		5.1	5.1		4.8	4.8				5.5			5.5				5.5	
56.0					5.0		55.2m x 5.2	5.0		4.8	4.8		4.5	4.5				5.1			5.1				54.5m x 5.4	
58.0					4.8			4.8		4.5	4.5		4.2	4.2				4.9			4.9					
60.0					4.6			4.6			4.3		4.0	4.0				58.2m x 4.9			4.7					
62.0					4.4			4.4			4.0		60.8m x 3.9	3.8							61.0m x 4.6					
64.0								4.2			3.8			3.6												
66.0								64.7m x 4.1			3.6			3.4												
68.0											67.5m x 3.5			3.2												
70.0													3.0													
72.0													70.3m x 3.0													

ポスト長(m)	60.0																							
ジブ長(m)	36.0			39.0			42.0			45.0			48.0			51.0								
ポスト角	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°						
作業半径(m)	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°						
9.0	9.8m x 23.5																							
10.0	23.5			10.3m x 21.5			10.9m x 19.0			11.4m x 15.5			11.9m x 14.0											
12.0	23.5			21.5			19.0			15.5			14.0				12.4m x 13.1							
14.0	14.8m x 23.5			15.1m x 21.5			19.0			15.5			14.0				13.1							
16.0	22.4			21.0			16.7m x 19.0			15.5			14.0				13.1							
18.0	20.6			19.8			18.8			15.5			14.0				13.1							
20.0	19.4			18.6			18.4			15.4			13.5				12.8							
22.0	18.4			17.6			17.4			15.0			13.0				12.4							
24.0	17.6			16.8			16.5			14.6			12.6				12.0							
26.0	16.8	26.2m x 16.7		15.7	27.2m x 15.3		15.5			14.0			12.2				11.5							
28.0	16.1	16.1		15.0	15.0		14.7	28.3m x 14.6		13.2	29.3m x 12.9		11.7				11.0							
30.0	14.4	14.4		14.5	14.5		14.1	14.1		12.7	12.7		11.2	30.3m x 11.1			10.4	31.3m x 10.0						
32.0	13.1	13.1		13.1	13.1		13.1	13.1		12.0	12.0		10.5	10.5			9.8	9.9						
34.0	11.5	11.5		11.7	11.7		11.8	11.8		11.3	11.3		9.9	9.9			9.1	9.4						
36.0	9.9	9.9		10.4	10.4		10.7	10.7		10.6	10.6		9.4	9.4			8.5	8.9						
38.0	36.9m x 9.3	8.7		9.2	9.2		9.6	9.6		9.7	9.7		8.7	8.7			7.8	8.3						
40.0		8.3	41.8m x 7.9	39.7m x 8.3	8.2		8.5	8.5		8.8	8.8		8.1	8.1			7.3	7.8						
42.0		7.9	7.9		7.7	43.3m x 7.4	7.6	7.6		8.0	8.0		7.6	7.6			6.7	7.2						
44.0		7.4	7.4		7.3	42.5m x 7.4	7.0	44.8m x 6.9		7.0	7.0		7.1	7.1			6.2	6.5						
46.0		7.0	7.0		6.8	6.8		6.7	6.7	45.3m x 6.7	6.5	46.3m x 6.5	6.5	6.5	47.8m x 5.9	5.7	6.1							
48.0		47.4m x 6.6	6.5		6.4	6.4		6.3	6.3		6.2	6.2	5.8	5.8	5.8	5.2	5.7	49.3m x 5.4						
50.0			6.1		6.1	6.1		6.0	6.0		5.9	5.9	48.2m x 5.8	5.5	5.5	4.7	5.3	5.3						
52.0			5.7		50.2m x 6.0	5.7		5.7	5.7		5.6	5.6		5.3	5.3	51.0m x 4.4	5.0	5.0						
54.0			5.4			5.4	53.0m x 5.5	5.4		5.4	5.4		5.1	5.1			4.8	4.8						
56.0			5.0			5.0		5.0		55.8m x 5.1	5.0		4.8	4.8			4.5	4.5						
58.0			57.4m x 4.9			4.8		4.8		4.8			4.8	4.8			4.2	4.2						
60.0					4.6			4.6		4.6			4.6	58.6m x 4.4	4.3		4.0	4.0						
62.0					60.2m x 4.6			4.4		4.4			4.2		4.0		61.4m x 3.9	3.8						
64.0								63.0m x 4.3					4.2			3.8		3.6						
66.0													65.8m x 4.0			3.6		3.4						
68.0																3.4		3.2						
70.0																68.6m x 3.3		3.0						
72.0																		71.5m x 2.9						

注意事項

■ラフティングジブクレーン仕様

最大吊り上荷重×作業半径	主フック作業50.0t×12.0m 補助フック作業25.0t×15.1m
フック地上最大揚程	105.0m(60mポスト+51mジブ)
ロープ速度	主荷重巻上・巻下 ※110~55/55~28m/min
	補助荷重巻上・巻下 ※110~55/55~28m/min
	ポスト巻上・巻下 ※32~14m/min×2
	ジブ巻上・巻下 ※66~30m/min
ロープ掛数	主フック巻上 50t吊りフック 4条掛
	25t吊りフック 2条掛
	補助フック巻上 25t吊りフック 2条掛
	13.5t吊りフック 1条掛
	ポスト巻上 18条掛
カウンタウエイト	78t
カーボディウエイト	16t
全装備質量	215t (60mポスト+50tフック+51mジブ+25tフック+ジブドラム)
平均接地圧	115KPa(1.17kg/cm ²)

(注) ※印の数値は負荷により変化します。


■ポストとジブの組合せ

ジブ長さ(m) ポスト長さ(m)	27	30	33	36	39	42	45	48	51
36	○	○							
39	○	○	○						
42	○	○	○	○					
45	○	○	○	○	○				
48	○	○	○	○	○	○			
51	○	○	○	○	○	○	○		
54	○	○	○	○	○	○	○	○	
57	○	○	○	○	○	○	○	○	○
60	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○印の組み合わせが可能です。これ以外の組み合わせはできません。

■使用ワイヤロープ

使用箇所	ロープ径(mm)	破断強度(t)	ロープタイプ
主荷重巻上	φ28	70.2	P.S(19)+39×P.7
補助荷重巻上	φ28	70.2	P.S(19)+39×P.7
ジブ巻上	φ26	57.8	IWRC6×P・WS(31)
ポスト巻上	φ22	36.3	IWRC6×P・WS(31)
ジブ支持	φ34	104.0	IWRC6×P・WS(36)
ストラット支持	φ34	104.0	IWRC6×P・WS(36)
ポスト支持	φ34	104.0	IWRC6×P・WS(36)

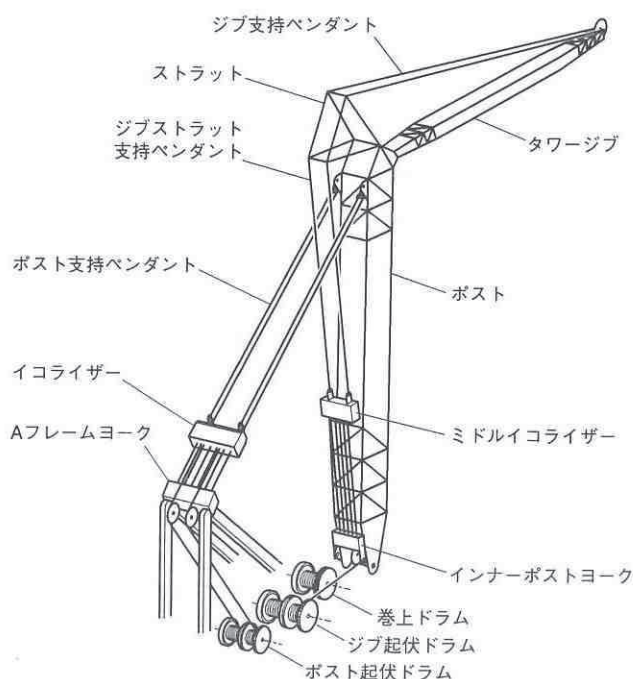

■ラフティングジブクレーンアタッチメント構成

■ポスト標準構成表

※下表は最長ポスト仕様(60m)にてご注文の場合の各長さにおける標準の組合せを示します。

ポスト長さ(m)	36.0	39.0	42.0	45.0	48.0	51.0	54.0	57.0	60.0
7.5mインナ	1	1	1	1	1	1	1	1	1
*9.0mインサート	1	1	1	1	1	1	1	1	1
*3.0mインサート	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.0mインサート	—	—	1	—	—	1	—	1	2
6.0mインサート	1	—	—	1	—	—	1	1	1
9.0mインサート	1	2	2	2	3	3	3	3	3
1.5mアウト	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(注1) *印の9.0m, 3.0mインサートポストは、ミドルイコライザ用ガイドレール付のものです。

(注2) 3.0m~9.0mインサートポストには、ジブ起伏用ペンダントケーブルも付属されます。

■ジブ標準構成表

下表はジブ最長仕様にてご注文の場合の各長さにおける標準の組合せを示します。

ジブ長さ(m)	27	30	33	36	39	42	45	48	51
9.0mインナ	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.0mインサート	—	1	—	—	1	—	1	—	1
6.0mインサート	—	—	1	—	—	1	1	2	2
9.0mインサート	1	1	1	2	2	2	2	2	2
9.0mアウト	1	1	1	1	1	1	1	1	1

■補助ジブ性能 (特別仕様)


■仕様

最大吊り上荷重×作業半径 (36mポスト+27mジブ時)	補助フック作業13.5t×27.6m
ロープ速度	荷重巻上・巻下 ※110~55/55~28m/min
ロープ掛数	補助フック巻上 13.5t吊りフック 1条掛

(注) ※印の数値は負荷により変化します。

■ジブとの組合せ


本補助ジブは、27m~51mまでの全てのジブに装着可能です。

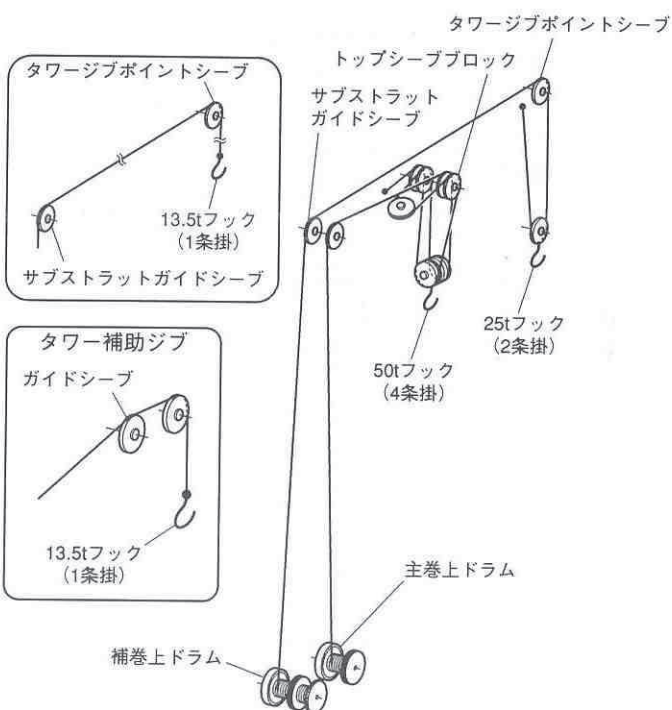

ラフティングジブクレーン作業範囲図

CCH2000-5

■ラフティングジブクレーン作業範囲図

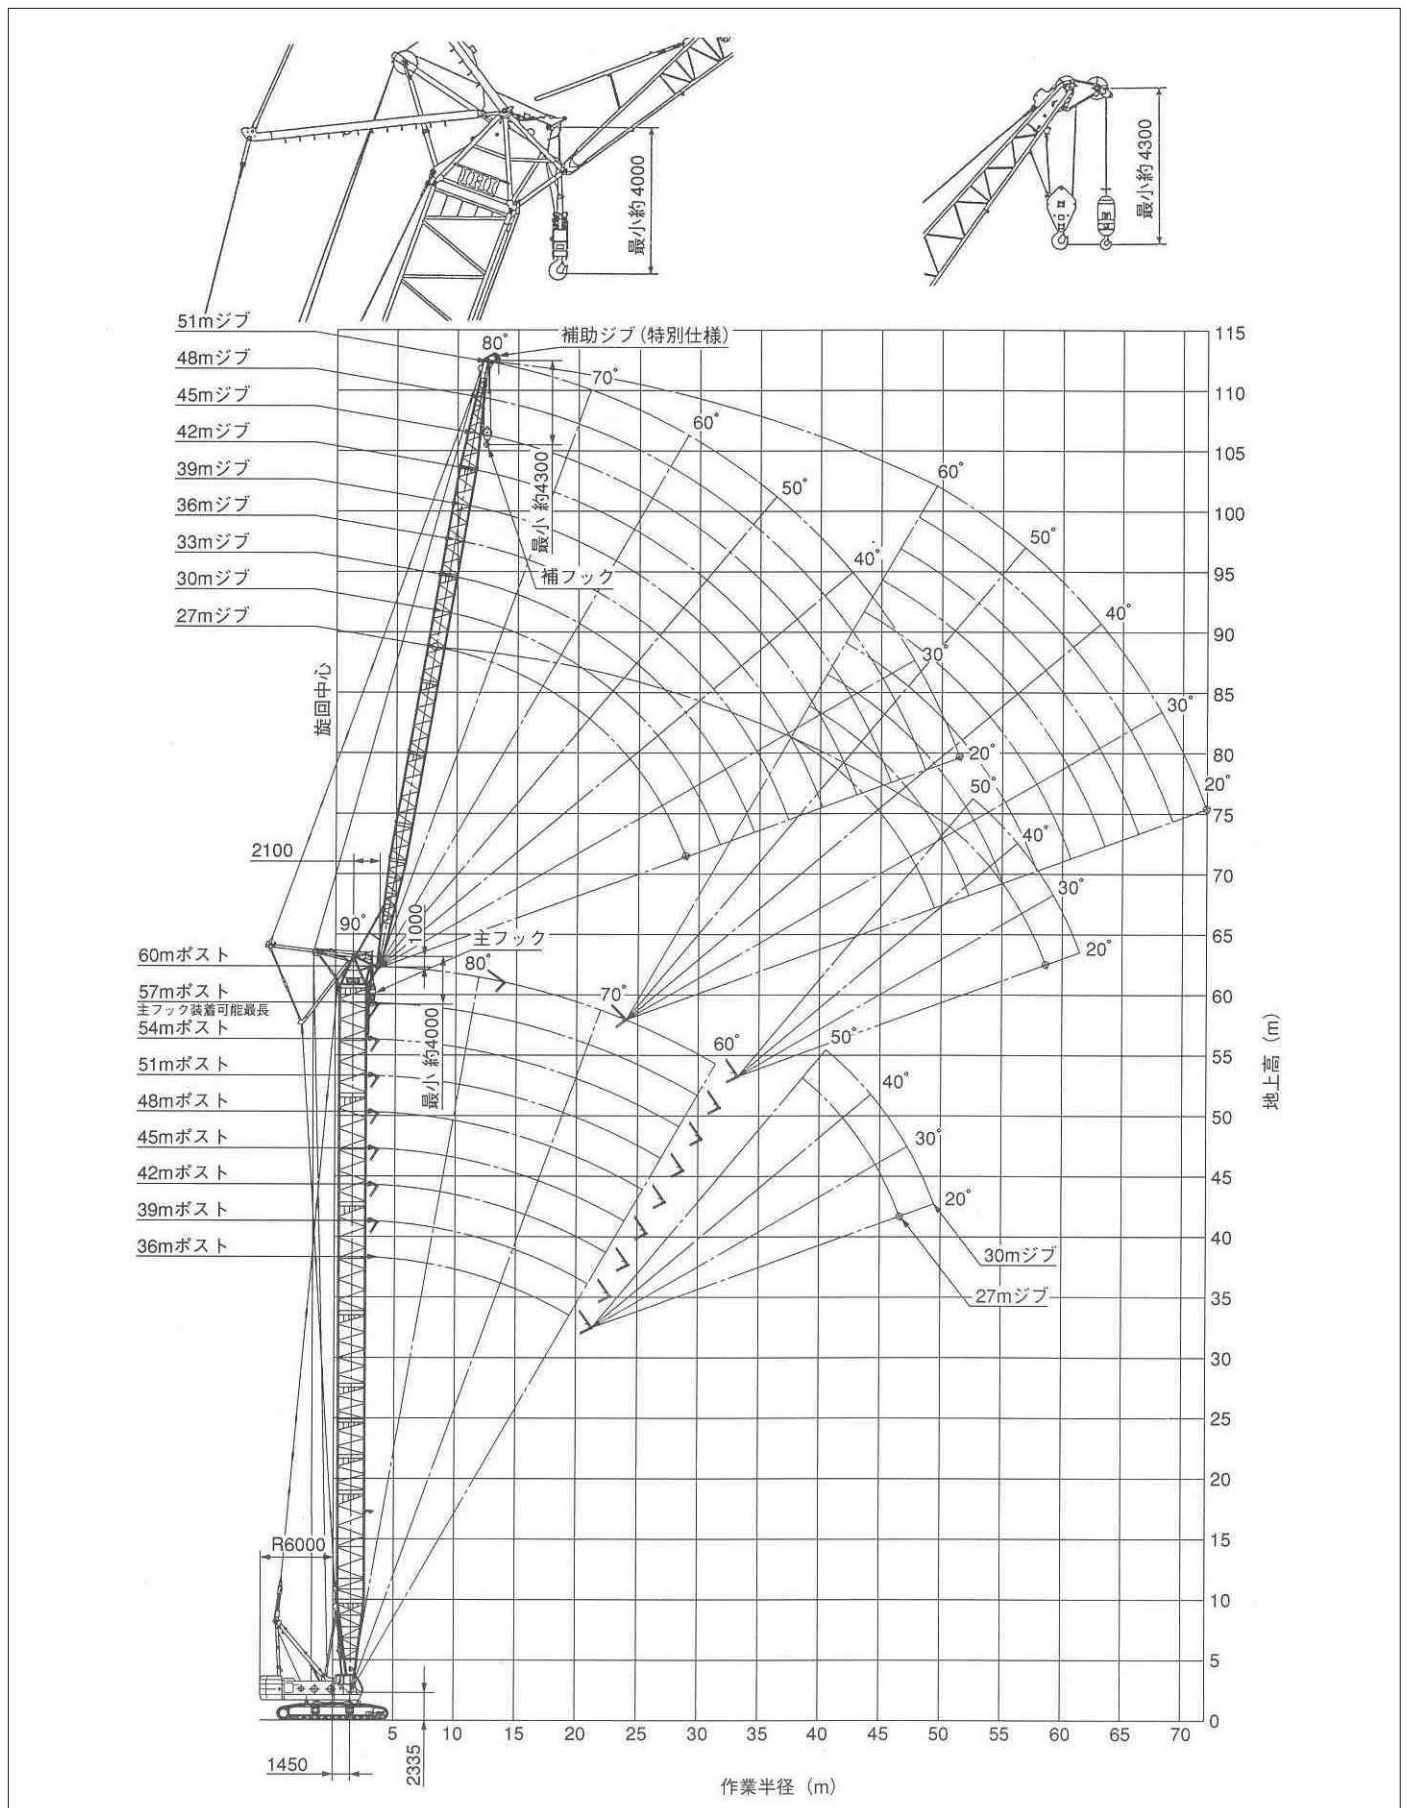

CCH2000-5 ラフティングジブクレーン定格総荷重表

■ポスト定格総荷重表（78tカウンタウエイト、16tカーボディウエイト）

ポスト長(m)	36.0						39.0								
ジブ長(m)	27.0			30.0			27.0			30.0			33.0		
ジブオフセット角 作業半径(m)	10~20'	20~40'	40'以上	10~20'	20~40'	40'以上	10~20'	20~40'	40'以上	10~20'	20~40'	40'以上	10~20'	20~40'	40'以上
6.0	6.3m×50.0	6.3m×50.0	6.3m×50.0	6.3m×50.0	6.3m×50.0	6.3m×50.0	6.6m×50.0	6.6m×50.0	6.6m×50.0	6.6m×50.0	6.6m×50.0	6.6m×50.0	6.6m×50.0	6.6m×50.0	6.6m×50.0
7.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
8.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
9.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	9.9m×50.0
10.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	11.9m×50.0	11.9m×50.0	10.5m×50.0	10.1m×50.0	49.6
12.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	49.7	49.7	42.9	41.0	39.6
14.0	41.5	41.3	41.3	41.0	40.7	40.7	41.4	41.2	41.2	40.9	40.6	40.6	33.8	31.9	30.5
16.0	32.8	32.6	32.6	32.3	32.0	32.0	32.7	32.5	32.5	32.2	31.9	31.9	25.1	23.2	21.8
18.0	26.5	26.3	26.3	26.0	25.7	25.7	26.3	26.1	26.1	25.8	25.5	25.5	18.7	16.8	15.4
20.0	21.6	21.4	21.4	21.1	20.8	20.8	21.5	21.3	21.3	21.0	20.7	20.7	13.9	12.0	10.6
22.0	17.8	17.6	17.6	17.3	17.0	17.0	17.6	17.4	17.4	17.1	16.8	16.8	10.0	8.1	6.7
24.0	14.7	14.5	14.5	14.2	13.9	13.9	14.6	14.4	14.4	14.1	13.8	13.8	7.0	5.1	3.7
26.0	12.1	11.9	11.9	11.6	11.3	11.3	12.0	11.8	11.8	11.5	11.2	11.2	4.4	2.5	
28.0	10.0	9.8	9.8	9.5	9.2	9.2	9.9	9.7	9.7	9.4	9.1	9.1	2.3		
30.0	8.2	8.0	8.0	7.7	7.4	7.4	8.0	7.8	7.8	7.5	7.2	7.2			
32.0	6.6	6.4	6.4	6.1	5.8	5.8	6.5	6.3	6.3	6.0	5.7	5.7			
34.0	5.2	5.0	5.0	4.7	4.4	4.4	5.1	4.9	4.9	4.6	4.3	4.3			
36.0	34.3m×5.1	34.3m×4.9	34.3m×4.9	34.3m×4.6	34.3m×4.3	34.3m×4.3	3.9	3.7	3.7	3.4	3.1	3.1			
38.0							36.9m×3.4	36.9m×3.2	36.9m×3.2	36.9m×2.9	36.9m×2.6	36.9m×2.6			

ポスト長(m)	42.0												45.0		
ジブ長(m)	27.0			30.0			33.0			36.0			27.0		
ジブオフセット角 作業半径(m)	10~20'	20~40'	40'以上	10~20'	20~40'	40'以上	10~20'	20~40'	40'以上	10~20'	20~40'	40'以上	10~20'	20~40'	40'以上
6.0	6.8m×50.0	6.8m×50.0	6.8m×50.0	6.8m×50.0	6.8m×50.0	6.8m×50.0	6.8m×50.0	6.8m×50.0	6.8m×50.0	6.8m×50.0	6.8m×50.0	6.8m×50.0			
7.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	7.1m×50.0	7.1m×50.0	7.1m×50.0
8.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
9.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	9.9m×50.0	50.0	50.0	9.7m×50.0	50.0	50.0	50.0
10.0	50.0	50.0	50.0	11.9m×50.0	11.9m×50.0	11.9m×50.0	10.5m×50.0	10.1m×50.0	49.5	10.4m×50.0	50.0	48.4	50.0	50.0	50.0
12.0	50.0	50.0	50.0	49.9	49.6	49.6	42.8	40.9	39.5	42.1	40.0	38.4	50.0	50.0	50.0
14.0	41.3	41.1	41.1	40.8	40.5	40.5	33.7	31.8	30.4	33.0	30.9	29.3	41.1	40.9	40.9
16.0	32.6	32.4	32.4	32.1	31.8	31.8	25.0	23.1	21.7	24.3	22.2	20.6	32.4	32.2	32.2
18.0	26.2	26.0	26.0	25.7	25.4	25.4	18.6	16.7	15.3	17.9	15.8	14.2	26.0	25.8	25.8
20.0	21.3	21.1	21.1	20.8	20.5	20.5	13.7	11.8	10.4	13.0	10.9	9.3	21.2	21.0	21.0
22.0	17.5	17.3	17.3	17.0	16.7	16.7	9.9	8.0	6.6	9.2	7.1	5.5	17.3	17.1	17.1
24.0	14.4	14.2	14.2	13.9	13.6	13.6	6.8	4.9	3.5	6.1	4.0	2.4	14.3	14.1	14.1
26.0	11.8	11.6	11.6	11.3	11.0	11.0	4.2	2.3		3.5			11.7	11.5	11.5
28.0	9.7	9.5	9.5	9.2	8.9	8.9	2.1						9.5	9.3	9.3
30.0	7.9	7.7	7.7	7.4	7.1	7.1							7.7	7.5	7.5
32.0	6.3	6.1	6.1	5.8	5.5	5.5							6.1	5.9	5.9
34.0	4.9	4.7	4.7	4.4	4.1	4.1							4.8	4.6	4.6
36.0	3.7	3.5	3.5	3.2	2.9	2.9							3.6	3.4	3.4
38.0	2.7	2.5	2.5	2.2									2.5	2.3	2.3

ポスト長(m)	45.0												48.0		
ジブ長(m)	30.0			33.0			36.0			39.0			27.0		
ジブオフセット角 作業半径(m)	10~20'	20~40'	40'以上	10~20'	20~40'	40'以上	10~20'	20~40'	40'以上	10~20'	20~40'	40'以上	10~20'	20~40'	40'以上
6.0															
7.0	7.1m×50.0	7.1m×50.0	7.1m×50.0	7.1m×50.0	7.1m×50.0	7.1m×50.0	7.1m×50.0	7.1m×50.0	7.1m×50.0	7.1m×50.0	7.1m×50.0	7.1m×50.0	7.3m×50.0	7.3m×50.0	7.3m×50.0
8.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
9.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	9.8m×50.0	50.0	9.9m×50.0	9.6m×50.0	50.0	9.7m×50.0	9.2m×50.0	50.0	50.0	50.0
10.0	11.9m×50.0	11.9m×50.0	11.9m×50.0	10.5m×50.0	10.1m×50.0	49.3	10.3m×50.0	49.8	48.2	10.2m×50.0	48.6	46.4	50.0	50.0	50.0
12.0	49.7	49.4	49.4	42.6	40.7	39.3	41.9	39.8	38.2	41.1	38.6	36.4	50.0	50.0	50.0
14.0	40.6	40.3	40.3	33.5	31.6	30.2	32.8	30.7	29.1	32.0	29.5	27.3	41.0	40.8	40.8
16.0	31.9	31.6	31.6	24.8	22.9	21.5	24.1	22.0	20.4	23.3	20.8	18.6	32.3	32.1	32.1
18.0	25.5	25.2	25.2	18.4	16.5	15.1	17.7	15.6	14.0	16.9	14.4	12.2	25.9	25.7	25.7
20.0	20.7	20.4	20.4	13.6	11.7	10.3	12.9	10.8	9.2	12.1	9.6	7.4	21.0	20.8	20.8
22.0	16.8	16.5	16.5	9.7	7.8	6.4	9.0	6.9	5.3	8.2	5.7	3.5	17.2	17.0	17.0
24.0	13.8	13.5	13.5	6.7	4.8	3.4	6.0	3.9	2.3	5.2	2.7		14.1	13.9	13.9
26.0	11.2	10.9	10.9	4.1	2.2		3.4			2.6			11.5	11.3	11.3
28.0	9.0	8.7	8.7										9.4	9.2	9.2
30.0	7.2	6.9	6.9										7.6	7.4	7.4
32.0	5.6	5.3	5.3										6.0	5.8	5.8
34.0	4.3	4.0	4.0										4.6	4.4	4.4
36.0	3.1	2.8	2.8										3.4	3.2	3.2
38.0	2.0												2.3	2.1	2.1

ラフティングジブクレーン定格総荷重表

CCH2000-5

■ポスト定格総荷重表 (78tカウンタウエイト、16tカーボディウエイト)

ポスト長(m)	48.0														
ジブ長(m)	30.0			33.0			36.0			39.0			42.0		
ジブオフセット角 作業半径(m)	10~20°	20~40°	40°以上	10~20°	20~40°	40°以上	10~20°	20~40°	40°以上	10~20°	20~40°	40°以上	10~20°	20~40°	40°以上
6.0															
7.0	7.3m× 50.0	7.3m× 50.0	7.3m× 50.0	7.3m× 50.0	7.3m× 50.0	7.3m× 50.0	7.3m× 50.0	7.3m× 50.0	7.3m× 50.0	7.3m× 50.0	7.3m× 50.0	7.3m× 50.0	7.3m× 50.0	7.3m× 50.0	7.3m× 50.0
8.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
9.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
10.0	11.9m× 50.0	11.8m× 50.0	11.8m× 50.0	10.4m× 50.0	50.0	49.2	10.3m× 50.0	49.7	48.1	10.1m× 50.0	48.5	46.3	50.0	47.4	44.7
12.0	49.6	49.3	49.3	42.5	40.6	39.2	41.8	39.7	38.1	41.0	38.5	36.3	40.2	37.4	34.7
14.0	40.5	40.2	40.2	33.4	31.5	30.1	32.7	30.6	29.0	31.9	29.4	27.2	31.1	28.3	25.6
16.0	31.8	31.5	31.5	24.7	22.8	21.4	24.0	21.9	20.3	23.2	20.7	18.5	22.4	19.6	16.9
18.0	25.4	25.1	25.1	18.3	16.4	15.0	17.6	15.5	13.9	16.8	14.3	12.1	16.0	13.2	10.5
20.0	20.5	20.2	20.2	13.4	11.5	10.1	12.7	10.6	9.0	11.9	9.4	7.2	11.1	8.3	5.6
22.0	16.7	16.4	16.4	9.6	7.7	6.3	8.9	6.8	5.2	8.1	5.6	3.4	7.3	4.5	
24.0	13.6	13.3	13.3	6.5	4.6	3.2	5.8	3.7	2.1	5.0	2.5		4.2		
26.0	11.0	10.7	10.7	3.9	2.0		3.2			2.4					
28.0	8.9	8.6	8.6												
30.0	7.1	6.8	6.8												
32.0	5.5	5.2	5.2												
34.0	4.1	3.8	3.8												
36.0	2.9	2.6	2.6												
38.0															

ポスト長(m)	51.0														
ジブ長(m)	27.0			30.0			33.0			36.0			39.0		
ジブオフセット角 作業半径(m)	10~20°	20~40°	40°以上	10~20°	20~40°	40°以上	10~20°	20~40°	40°以上	10~20°	20~40°	40°以上	10~20°	20~40°	40°以上
6.0															
7.0	7.6m× 50.0	7.6m× 50.0	7.6m× 50.0	7.6m× 50.0	7.6m× 50.0	7.6m× 50.0	7.6m× 50.0	7.6m× 50.0	7.6m× 50.0	7.6m× 50.0	7.6m× 50.0	7.6m× 50.0	7.6m× 50.0	7.6m× 50.0	7.6m× 50.0
8.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
9.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
10.0	50.0	50.0	50.0	11.8m× 50.0	11.7m× 50.0	11.7m× 50.0	10.3m× 50.0	50.0	49.1	10.2m× 50.0	49.6	48.0	50.0	48.4	46.2
12.0	50.0	50.0	50.0	49.5	49.2	49.2	42.4	40.5	39.1	41.7	39.6	38.0	40.9	38.4	36.2
14.0	40.9	40.7	40.7	40.4	40.1	40.1	33.3	31.4	30.0	32.6	30.5	28.9	31.8	29.3	27.1
16.0	32.1	31.9	31.9	31.6	31.3	31.3	24.5	22.6	21.2	23.8	21.7	20.1	23.0	20.5	18.3
18.0	25.8	25.6	25.6	25.3	25.0	25.0	18.2	16.3	14.9	17.5	15.4	13.8	16.7	14.2	12.0
20.0	20.9	20.7	20.7	20.4	20.1	20.1	13.3	11.4	10.0	12.6	10.5	8.9	11.8	9.3	7.1
22.0	17.1	16.9	16.9	16.6	16.3	16.3	9.5	7.6	6.2	8.8	6.7	5.1	8.0	5.5	3.3
24.0	14.0	13.8	13.8	13.5	13.2	13.2	6.4	4.5	3.1	5.7	3.6	2.0	4.9	2.4	
26.0	11.4	11.2	11.2	10.9	10.6	10.6	3.8			3.1			2.3		
28.0	9.2	9.0	9.0	8.7	8.4	8.4									
30.0	7.4	7.2	7.2	6.9	6.6	6.6									
32.0	5.8	5.6	5.6	5.3	5.0	5.0									
34.0	4.5	4.3	4.3	4.0	3.7	3.7									
36.0	3.3	3.1	3.1	2.8	2.5	2.5									
38.0	2.2	2.0	2.0												

ポスト長(m)	51.0						54.0								
ジブ長(m)	42.0			45.0			27.0			30.0			33.0		
ジブオフセット角 作業半径(m)	10~20°	20~40°	40°以上	10~20°	20~40°	40°以上	10~20°	20~40°	40°以上	10~20°	20~40°	40°以上	10~20°	20~40°	40°以上
6.0															
7.0	7.6m× 50.0	7.6m× 50.0	7.6m× 50.0	7.6m× 50.0	7.6m× 50.0	7.6m× 50.0	7.9m× 50.0	7.9m× 50.0	7.9m× 50.0	7.9m× 50.0	7.9m× 50.0	7.9m× 50.0	7.9m× 50.0	7.9m× 50.0	7.9m× 50.0
8.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
9.0	50.0	9.4m× 50.0	49.6	9.8m× 50.0	50.0	47.9	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	9.4m× 50.0
10.0	50.0	47.3	44.6	49.4	45.9	42.9	11.9m× 50.0	11.8m× 50.0	11.9m× 50.0	11.6m× 50.0	11.5m× 50.0	11.5m× 50.0	10.1m× 50.0	50.0	48.9
12.0	40.1	37.3	34.6	39.4	35.9	32.9	49.8	49.6	49.6	49.3	49.0	49.0	42.2	40.3	38.9
14.0	31.0	28.2	25.5	30.3	26.8	23.8	40.7	40.5	40.5	40.2	39.9	39.9	33.1	31.2	29.8
16.0	22.2	19.4	16.7	21.5	18.0	15.0	32.0	31.8	31.8	31.5	31.2	31.2	24.4	22.5	21.1
18.0	15.9	13.1	10.4	15.2	11.7	8.7	25.6	25.4	25.4	25.1	24.8	24.8	18.0	16.1	14.7
20.0	11.0	8.2	5.5	10.3	6.8	3.8	20.8	20.6	20.6	20.3	20.0	20.0	13.2	11.3	9.9
22.0	7.2	4.4		6.5	3.0		16.9	16.7	16.7	16.4	16.1	16.1	9.3	7.4	6.0
24.0	4.1			3.4			13.8	13.6	13.6	13.3	13.0	13.0	6.2	4.3	2.9
26.0							11.2	11.0	11.0	10.7	10.4	10.4	3.6		
28.0							9.1	8.9	8.9	8.6	8.3	8.3			
30.0							7.3	7.1	7.1	6.8	6.5	6.5			
32.0							5.7	5.5	5.5	5.2	4.9	4.9			
34.0							4.3	4.1	4.1	3.8	3.5	3.5			
36.0							3.1	2.9	2.9	2.6	2.3	2.3			
38.0							2.0								

CCH2000-5 ラフティングジブクレーン定格総荷重表

■ポスト定格総荷重表（78tカウンタウエイト、16tカーボディウエイト）

単位：(t)

ポスト長(m)	54.0														
ジブ長(m)	36.0			39.0			42.0			45.0			48.0		
ジブオフセット角 作業半径(m)	10~20°	20~40°	40°以上	10~20°	20~40°	40°以上	10~20°	20~40°	40°以上	10~20°	20~40°	40°以上	10~20°	20~40°	40°以上
7.0	7.9m× 50.0	7.9m× 50.0	7.9m× 50.0	7.9m× 50.0	7.9m× 50.0	7.9m× 50.0	7.9m× 50.0	7.9m× 50.0	7.9m× 50.0	7.9m× 50.0	7.9m× 50.0	7.9m× 50.0	7.9m× 50.0	7.9m× 50.0	7.9m× 49.3
8.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	48.9
9.0	50.0	9.6m× 50.0	9.2m× 50.0	50.0	9.3m× 50.0	50.0	9.8m× 50.0	50.0	49.4	9.8m× 50.0	50.0	47.7	9.6m× 50.0	48.9	45.6
10.0	50.0	49.4	47.8	50.0	48.2	46.0	49.9	47.1	44.4	49.2	45.7	42.7	48.3	43.9	40.6
12.0	41.5	39.4	37.8	40.7	38.2	36.0	39.9	37.1	34.4	39.2	35.7	32.7	38.3	33.9	30.6
14.0	32.4	30.3	28.7	31.6	29.1	26.9	30.8	28.0	25.3	30.1	26.6	23.6	29.2	24.8	21.5
16.0	23.7	21.6	20.0	22.9	20.4	18.2	22.1	19.3	16.6	21.4	17.9	14.9	20.5	16.1	12.8
18.0	17.3	15.2	13.6	16.5	14.0	11.8	15.7	12.9	10.2	15.0	11.5	8.5	14.1	9.7	6.4
20.0	12.5	10.4	8.8	11.7	9.2	7.0	10.9	8.1	5.4	10.2	6.7	3.7	9.3	4.9	
22.0	8.6	6.5	4.9	7.8	5.3	3.1	7.0	4.2		6.3	2.8		5.4		
24.0	5.5	3.4		4.7	2.2		3.9			3.2			2.3		
26.0	2.9			2.1											

ポスト長(m)	57.0														
ジブ長(m)	27.0			30.0			33.0			36.0			39.0		
ジブオフセット角 作業半径(m)	10~20°	20~40°	40°以上	10~20°	20~40°	40°以上	10~20°	20~40°	40°以上	10~20°	20~40°	40°以上	10~20°	20~40°	40°以上
8.0	8.1m× 50.0	8.1m× 50.0	8.1m× 50.0	8.1m× 50.0	8.1m× 50.0	8.1m× 50.0	8.1m× 50.0	8.1m× 50.0	8.1m× 50.0	8.1m× 50.0	8.1m× 50.0	8.1m× 50.0	8.1m× 50.0	8.1m× 50.0	8.1m× 50.0
9.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	9.3m× 50.0	50.0	9.5m× 50.0	9.1m× 50.0	50.0	9.2m× 50.0	50.0
10.0	11.9m× 50.0	11.9m× 50.0	11.9m× 50.0	11.5m× 50.0	11.4m× 50.0	11.4m× 50.0	50.0	50.0	48.8	50.0	49.3	47.7	50.0	48.1	45.9
12.0	49.7	49.5	49.5	49.2	48.9	48.9	42.1	40.2	38.8	41.4	39.3	37.7	40.6	38.1	35.9
14.0	40.6	40.4	40.4	40.1	39.8	39.8	33.0	31.1	29.7	32.3	30.2	28.6	31.5	29.0	26.8
16.0	31.9	31.7	31.7	31.4	31.1	31.1	24.3	22.4	21.0	23.6	21.5	19.9	22.8	20.3	18.1
18.0	25.5	25.3	25.3	25.0	24.7	24.7	17.9	16.0	14.6	17.2	15.1	13.5	16.4	13.9	11.7
20.0	20.6	20.4	20.4	20.1	19.8	19.8	13.0	11.1	9.7	12.3	10.2	8.6	11.5	9.0	6.8
22.0	16.8	16.6	16.6	16.3	16.0	16.0	9.2	7.3	5.9	8.5	6.4	4.8	7.7	5.2	3.0
24.0	13.7	13.5	13.5	13.2	12.9	12.9	6.1	4.2	2.8	5.4	3.3		4.6	2.1	
26.0	11.1	10.9	10.9	10.6	10.3	10.3	3.5			2.8			2.0		
28.0	8.9	8.7	8.7	8.4	8.1	8.1									
30.0	7.1	6.9	6.9	6.6	6.3	6.3									
32.0	5.5	5.3	5.3	5.0	4.7	4.7									
34.0	4.1	3.9	3.9	3.6	3.3	3.3									
36.0	2.9	2.7	2.7	2.4	2.1	2.1									

ポスト長(m)	57.0											
ジブ長(m)	42.0			45.0			48.0			51.0		
ジブオフセット角 作業半径(m)	10~20°	20~40°	40°以上	10~20°	20~40°	40°以上	10~20°	20~40°	40°以上	10~20°	20~40°	40°以上
8.0	8.1m× 50.0	8.1m× 50.0	8.1m× 50.0	8.1m× 50.0	8.1m× 50.0	8.1m× 50.0	8.1m× 50.0	8.1m× 50.0	8.1m× 48.3	8.1m× 50.0	8.1m× 49.8	8.1m× 46.1
9.0	9.8m× 50.0	50.0	49.3	9.8m× 50.0	50.0	47.6	9.6m× 50.0	48.8	45.5	9.4m× 50.0	47.0	43.3
10.0	49.8	47.0	44.3	49.1	45.6	42.6	48.2	43.8	40.5	47.1	42.0	38.3
12.0	39.8	37.0	34.3	39.1	35.6	32.6	38.2	33.8	30.5	37.1	32.0	28.3
14.0	30.7	27.9	25.2	30.0	26.5	23.5	29.1	24.7	21.4	28.0	22.9	19.2
16.0	22.0	19.2	16.5	21.3	17.8	14.8	20.4	16.0	12.7	19.3	14.2	10.5
18.0	15.6	12.8	10.1	14.9	11.4	8.4	14.0	9.6	6.3	12.9	7.8	4.1
20.0	10.7	7.9	5.2	10.0	6.5	3.5	9.1	4.7		8.0	2.9	
22.0	6.9	4.1		6.2	2.7		5.3			4.2		
24.0	3.8			3.1			2.2					

注意事項

- 1.本表の定格総荷重表は、機械の水平堅土上における転倒荷重の78%以内、前方安定度1.15以上の値です。
- 2.本荷重表は、主フック、補フック共無しの時のものです。
実際に吊り上げ得る荷重は、本表の値から主フックと補フックおよび吊り具いっさいの合計重量を差し引いた値です。
(補ジブ用) (主ジブ用)
25tフック.....1.00t 50tフック.....1.00t
13.5tフック.....0.60t 30tフック.....1.00t
- 3.定格総荷重はワイヤロープの掛数によっても下記の如く制限されます。
25.0tまで.....2条掛 50.0tまで.....4条掛
- 4.タワーポスト中心線とジブ中心線とのなす角度(オフセット角)は、常に10°を下回らないで下さい。
- 5.ジブ中心線と水平面とのなす角度(ジブ角)は、荷重を吊った状態で20°を下回らないで下さい。
- 6.補助ジブを装着した場合、ポストの定格総荷重は本表の値から1.5tを差し引いた値です。

ラフティングジブクレーン定格総荷重表

CCH2000-5

■タワージブ定格総荷重表 (78tカウンタウエイト、16tカーボディウエイト)

単位: (t)

ポスト長(m)		36.0								39.0										
ジブ長(m)		27.0				30.0				27.0				30.0				33.0		
ポスト角 作業半径(m)	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	
8.0	8.3m× 25.0				8.8m× 25.0				8.3m× 25.0				8.8m× 25.0							
9.0	25.0				25.0				25.0				25.0				9.3m× 25.0			
10.0	25.0				25.0				25.0				25.0				25.0			
12.0	25.0				25.0				25.0				25.0				25.0			
14.0	15.1m× 25.0				14.3m× 25.0				15.1m× 25.0				14.3m× 25.0				25.0			
16.0	24.6				23.6				24.6				23.6				23.2			
18.0	23.7	19.0m× 23.3			22.0				23.7	19.5m× 23.0			22.0				21.6			
20.0	22.9	22.9			21.0	21.0			22.9	22.9			21.0	20.5m× 20.8			20.3	21.5m× 19.6		
22.0	21.5	21.5			20.0	20.0			21.5	21.5			20.0	20.0			19.3	19.3		
24.0	19.2	19.2			19.2	19.2			19.2	19.2			19.2	19.2			18.4	18.4		
26.0	16.0	16.0			17.9	17.9			16.0	16.0			17.9	17.9			18.0	18.0		
28.0	13.6	13.6	29.1m× 12.8		15.7	15.7			13.6	13.6			15.7	15.7			16.2	16.2		
30.0	28.4m× 13.4	12.1	12.1		12.6	12.6	30.6m× 12.2		28.4m× 13.4	12.1	30.1m× 12.1		12.6	12.6	31.6m× 11.5		14.1	14.1		
32.0		11.2	11.2		31.3m× 11.7	11.1	11.1			11.2	11.2		31.3m× 11.7	11.1	11.1		12.1	12.1	33.1m× 11.2	
34.0		10.7	10.7			10.5	10.5			10.7	10.7			10.5	10.5		10.5	10.5	10.5	
36.0		34.7m× 10.5	10.1			9.9	9.9			35.2m× 10.3	10.1			9.9	9.9		34.1m× 10.5	9.4	9.4	
38.0			9.5	38.4m× 9.3		37.5m× 9.5	9.4				9.5	39.9m× 8.8		9.4	9.4			9.0	9.0	
40.0			8.7	8.7			8.5	40.4m× 8.4			8.7	8.7			8.5	41.9m× 8.0		8.5	8.5	
42.0			40.6m× 8.6	8.2			8.0	8.0			41.6m× 8.3	8.2			8.0	8.0		40.8m× 8.3	8.0	
44.0				7.6			43.4m× 7.6	7.5				7.6			7.5	7.5			7.5	
46.0				7.2				7.0				7.2			44.4m× 7.4	7.0			7.0	
48.0				46.1m× 7.2				6.6				47.6m× 6.8				6.6			47.3m× 6.7	
50.0								49.0m× 6.4								6.2				
52.0																50.5m× 6.1				

ポスト長(m)		42.0														45.0			
ジブ長(m)		27.0				30.0				33.0			36.0			27.0			
ポスト角 作業半径(m)	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	60°	
8.0	8.3m× 25.0				8.8m× 25.0										8.3m× 25.0				
9.0	25.0				25.0				9.3m× 25.0			9.8m× 23.5			25.0				
10.0	25.0				25.0				25.0			23.5			25.0				
12.0	25.0				25.0				25.0			23.5			25.0				
14.0	15.1m× 25.0				14.3m× 25.0				25.0			14.8m× 23.5			15.1m× 25.0				
16.0	24.6				23.6				23.2			22.4			24.6				
18.0	23.7				22.0				21.6			20.6			23.7				
20.0	22.9	22.9			21.0	21.0m× 20.5			20.3			19.4			22.9	20.5m× 22.5			
22.0	21.5	21.5			20.0	20.0			19.3	22.1m× 19.3		18.4	23.1m× 18.0		21.5	21.5			
24.0	19.2	19.2			19.2	19.2			18.4	18.4		17.6	17.6		19.2	19.2			
26.0	16.0	16.0			17.9	17.9			18.0	18.0		16.8	16.8		16.0	16.0			
28.0	13.6	13.6			15.7	15.7			16.2	16.2		16.1	16.1		13.6	13.6			
30.0	28.4m× 13.4	12.1	31.2m× 11.6		12.6	12.6			14.1	14.1		14.4	14.4		28.4m× 13.4	12.1			
32.0		11.2	11.2		31.3m× 11.7	11.1	32.7m× 10.9		12.1	12.1		13.1	13.1			11.2	32.2m× 11.2		
34.0		10.7	10.7			10.5	10.5		10.5	10.5	34.2m× 10.5	11.5	11.5	35.7m× 10.1		10.7	10.7		
36.0		35.7m× 10.2	10.1			9.9	9.9		34.1m× 10.5	9.4	9.4	9.9	9.9	9.9		10.1	10.1		
38.0			9.5			9.4	9.4			9.0	9.0	36.9m× 9.3	8.7	8.7		36.2m× 10.0	9.5		
40.0			8.7	41.4m× 8.3		38.5m× 9.1	8.5			8.5	8.5		8.3	8.3			8.7		
42.0			8.2	8.2			8.0	43.4m× 7.7		41.3m× 8.2	8.0		7.9	7.9		8.2	42.9m× 7.9		
44.0			42.7m× 8.0	7.6			7.5	7.5			7.5		7.4	7.4		43.7m× 7.7	7.6		
46.0				7.2			45.5m× 7.1	7.0			7.0		44.1m× 7.4	7.0			7.2		
48.0				6.7				6.6			6.6			6.5			6.7		
50.0				49.1m× 6.4				6.2			48.3m× 6.5			6.1			6.2		
52.0								5.8						51.1m× 5.9			50.6m× 6.1		

注意事項

- 1.本表の定格総荷重は、機械の水平堅土上における転倒荷重の78%以内、前方安定度1.15以上の値です。
- 2.実際に吊り上げ得る荷重は、本表の値からフック等の吊り具いっさいの重量を差し引いた値です。
50tフック…1.00t 25t フック…1.00t
30tフック…1.00t 13.5tフック…0.60t
- 3.定格総荷重はワイヤロープの掛数によっても下記の如く制限されます。
13.5tまで…1条掛 25.0tまで…2条掛
- 4.タワースト中心線とジブ中心線とのなす角度(オフセット角)は、常に10°を下回らないで下さい。
- 5.ジブ中心線と水平面とのなす角度(ジブ角)は、荷重を吊った状態で20°を下回らないで下さい。
- 6.補助ジブは全てのジブ(27m～51m)に装着可能です。
- 7.補助ジブを装着した場合、ジブの定格総荷重は、本表の値から0.5tを差し引いた値です。
- 8.補助ジブの定格総荷重は、装着しているジブ長さと同じの本表の値から0.5tを差し引いた値です。但し、補助ジブの最大定格総荷重は、13.5tです。

CCH2000-5 ラフティングジブクレーン定格総荷重表

■タワージブ定格総荷重表 (78tカウンタウエイト、16tカーボディウエイト)

単位: (t)

ポスト長(m)		45.0												48.0				
ジブ長(m)		30.0				33.0			36.0			39.0			27.0			
ポスト角		90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	60°
作業半径(m)																		
8.0	8.8m× 25.0														8.3m× 25.0			
9.0	25.0					9.3m× 25.0			9.8m× 23.5						25.0			
10.0	25.0					25.0			23.5			10.3m× 21.5			25.0			
12.0	25.0					25.0			23.5			21.5			25.0			
14.0	14.3m× 25.0					25.0			14.8m× 23.5			15.1m× 21.5			15.1m× 25.0			
16.0	23.6					23.2			22.4			21.0			24.6			
18.0	22.0					21.6			20.6			19.8			23.7			
20.0	21.0	21.6m× 20.2				20.3			19.4			18.6			22.9	21.0m× 22.2		
22.0	20.0	20.0				19.3	22.6m× 19.0		18.4	23.6m× 17.8		17.6			21.5	21.5		
24.0	19.2	19.2				18.4	18.4		17.6	17.6		16.8	24.6m× 16.4		19.2	19.2		
26.0	17.9	17.9				18.0	18.0		16.8	16.8		15.7	15.7		16.0	16.0		
28.0	15.7	15.7				16.2	16.2		16.1	16.1		15.0	15.0		13.6	13.6		
30.0	12.6	12.6				14.1	14.1		14.4	14.4		14.5	14.5		28.4m× 13.4	12.1		
32.0	31.3m× 11.7	11.1	33.7m× 10.6			12.1	12.1		13.1	13.1		13.1	13.1			11.2	33.2m× 10.9	
34.0		10.5	10.5			10.5	10.5	35.2m× 9.9	11.5	11.5		11.7	11.7			10.7	10.7	
36.0		9.9	9.9			34.1m× 10.5	9.4	9.4	9.9	9.9	36.7m× 9.4	10.4	10.4			10.1	10.1	
38.0		9.4	9.4				9.0	9.0	36.9m× 9.3	8.7	8.7	9.2	9.2	38.2m× 9.1		36.7m× 9.9	9.5	
40.0		39.0m× 9.0	8.5				8.5	8.5		8.3	8.3	39.7m× 8.3	8.2	8.2			8.7	
42.0			8.0			41.8m× 8.1	8.0	8.0		7.9	7.9		7.7	7.7			8.2	
44.0			7.5	44.9m× 7.3			7.5	7.5		7.4	7.4		7.3	7.3			7.6	44.4m× 7.5
46.0			7.0	7.0			7.0	7.0	44.7m× 7.3	7.0			6.8	6.8		44.7m× 7.5	7.2	
48.0			46.5m× 6.9	6.6			6.6	6.6		6.5			47.5m× 6.5	6.4				6.7
50.0				6.2			49.3m× 6.3			6.1				6.1				6.2
52.0				5.8						5.7				5.7				5.8
54.0				53.5m× 5.6						52.1m× 5.7				5.4				52.1m× 5.8
56.0													55.0m× 5.2					

ポスト長(m)		48.0															
ジブ長(m)		30.0				33.0			36.0			39.0			42.0		
ポスト角		90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°
作業半径(m)																	
8.0	8.8m× 25.0																
9.0	25.0					9.3m× 25.0			9.8m× 23.5								
10.0	25.0					25.0			23.5			10.3m× 21.5			10.9m× 19.0		
12.0	25.0					25.0			23.5			21.5			19.0		
14.0	14.3m× 25.0					25.0			14.8m× 23.5			15.1m× 21.5			19.0		
16.0	23.6					23.2			22.4			21.0			16.7m× 19.0		
18.0	22.0					21.6			20.6			19.8			18.8		
20.0	21.0					20.3			19.4			18.6			18.4		
22.0	20.0	22.1m× 20.0				19.3	23.1m× 18.8		18.4			17.6			17.4		
24.0	19.2	19.2				18.4	18.4		17.6	24.1m× 17.6		16.8	25.1m× 16.2		16.5		
26.0	17.9	17.9				18.0	18.0		16.8	16.8		15.7	15.7		15.5	26.2m× 15.4	
28.0	15.7	15.7				16.2	16.2		16.1	16.1		15.0	15.0		14.7	14.7	
30.0	12.6	12.6				14.1	14.1		14.4	14.4		14.5	14.5		14.1	14.1	
32.0	31.3m× 11.7	11.1				12.1	12.1		13.1	13.1		13.1	13.1		13.1	13.1	
34.0		10.5	34.7m× 10.3			10.5	10.5		11.5	11.5		11.7	11.7		11.8	11.8	
36.0		9.9	9.9			34.1m× 10.5	9.4	36.2m× 9.4	9.9	9.9	37.7m× 8.8	10.4	10.4		10.7	10.7	
38.0		9.4	9.4				9.0	9.0	36.9m× 9.3	8.7	8.7	9.2	9.2	39.2m× 8.6	9.6	9.6	
40.0		39.5m× 8.7	8.5				8.5	8.5		8.3	8.3	39.7m× 8.3	8.2	8.2	8.5	8.5	40.7m× 8.2
42.0			8.0				8.0	8.0		7.9	7.9		7.7	7.7	7.6	7.6	7.6
44.0			7.5			42.4m× 7.9	7.5	7.5		7.4	7.4		7.3	7.3	42.5m× 7.4	7.0	7.0
46.0			7.0	46.4m× 6.9			7.0	7.0	45.2m× 7.2	7.0			6.8	6.8		6.7	6.7
48.0			47.5m× 6.7	6.6			6.6	6.6		6.5			6.4	6.4		6.3	6.3
50.0				6.2			6.2	6.2		6.1				6.1		6.0	6.0
52.0				5.8			50.3m× 6.1			5.7			5.7			50.8m× 5.9	5.7
54.0					5.5					53.2m× 5.5				5.4			5.4
56.0					55.0m× 5.3									5.0			5.0
58.0																	4.8
60.0																	58.8m× 4.7

ラフティングジブクレーン定格総荷重表

CCH2000-5

■タワージブ定格総荷重表 (78tカウンタウエイト、16tカーボディウエイト)

単位: (t)

ポスト長(m)		51.0																	
ジブ長(m)		27.0				30.0				33.0			36.0			39.0			
ポスト角		90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	
作業半径(m)		8.0	8.3m× 25.0			8.8m× 25.0													
	9.0	25.0			25.0					9.3m× 25.0			9.8m× 23.5						
	10.0	25.0			25.0					25.0			23.5			10.3m× 21.5			
	12.0	25.0			25.0					25.0			23.5			21.5			
	14.0	15.1m× 25.0			14.3m× 25.0					25.0			14.8m× 23.5			15.1m× 21.5			
	16.0	24.6			23.6					23.2			22.4			21.0			
	18.0	23.7			22.0					21.6			20.6			19.8			
	20.0	22.9	21.6m× 21.7		21.0					20.3			19.4			18.6			
	22.0	21.5	21.5		20.0	22.6m× 19.8				19.3	23.6m× 18.6		18.4			17.6			
	24.0	19.2	19.2		19.2	19.2				18.4	18.4		17.6	24.6m× 17.4		16.8	25.7m× 15.9		
	26.0	16.0	16.0		17.9	17.9				18.0	18.0		16.8	16.8		15.7	15.7		
	28.0	13.6	13.6		15.7	15.7				16.2	16.2		16.1	16.1		15.0	15.0		
	30.0	28.4m× 13.4	12.1		12.6	12.6				14.1	14.1		14.4	14.4		14.5	14.5		
	32.0		11.2		31.3m× 11.7	11.1				12.1	12.1		13.1	13.1		13.1	13.1		
	34.0		10.7	34.2m× 10.6			10.5	35.7m× 10.0		10.5	10.5		11.5	11.5		11.7	11.7		
	36.0		10.1	10.1			9.9	9.9		34.1m× 10.5	9.4	37.2m× 9.2	9.9	9.9		10.4	10.4		
	38.0		37.2m× 9.7	9.5			9.4	9.4			9.0	9.0	36.9m× 9.3	8.7	38.7m× 8.5	9.2	9.2		
	40.0			8.7			8.5	8.5			8.5	8.5		8.3	8.3	39.7m× 8.3	8.2	40.2m× 8.1	
	42.0			8.2			40.1m× 8.5	8.0			8.0	8.0		7.9	7.9		7.7	7.7	
	44.0			7.6	45.9m× 7.2			7.5			42.9m× 7.8	7.5		7.4	7.4		7.3	7.3	
	46.0			45.7m× 7.2	7.2			7.0	47.9m× 6.6			7.0		45.7m× 7.1	7.0		6.8	6.8	
	48.0				6.7			6.6	6.6			6.6			6.5		6.4	6.4	
	50.0				6.2			48.6m× 6.5	6.2			6.2			6.1		48.5m× 6.3	6.1	
	52.0				5.8				5.8			51.4m× 5.9			5.7			5.7	
	54.0				53.6m× 5.5				5.5						5.4			5.4	
	56.0								5.1						54.2m× 5.3			5.0	
	58.0								56.5m× 5.1									57.0m× 4.9	

ポスト長(m)		51.0										54.0						
ジブ長(m)		42.0			45.0			27.0				30.0				33.0		
ポスト角		90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°
作業半径(m)																		
8.0								8.3m× 25.0				8.8m× 25.0						
9.0								25.0				25.0				9.3m× 25.0		
10.0		10.9m× 19.0			11.4m× 15.5			25.0				25.0				25.0		
12.0		19.0			15.5			25.0				25.0				25.0		
14.0		19.0			15.5			15.1m× 25.0				14.3m× 25.0				25.0		
16.0		16.7m× 19.0			15.5			24.6				23.6				23.2		
18.0		18.8			19.1m× 15.5			23.7				22.0				21.6		
20.0		18.4			15.4			22.9				21.0				20.3		
22.0		17.4			15.0			21.5	22.1m× 21.3			20.0	23.1m× 19.5			19.3		
24.0		16.5			14.6			19.2	19.2			19.2	19.2			18.4	24.1m× 18.4	
26.0		15.5	26.7m× 15.2		14.0	27.7m× 13.3		16.0	16.0			17.9	17.9			18.0	18.0	
28.0		14.7	14.7		13.2	13.2		13.6	13.6			15.7	15.7			16.2	16.2	
30.0		14.1	14.1		12.7	12.7		28.4m× 13.4	12.1			12.6	12.6			14.1	14.1	
32.0		13.1	13.1		12.0	12.0			11.2			31.3m× 11.7	11.1			12.1	12.1	
34.0		11.8	11.8		11.3	11.3			10.7	35.3m× 10.3			10.5			10.5	10.5	
36.0		10.7	10.7		10.6	10.6			10.1	10.1			9.9	36.8m× 9.7		34.1m× 10.5	9.4	
38.0		9.6	9.6		9.7	9.7			37.8m× 9.5	9.5			9.4	9.4		9.0	38.3m× 8.9	
40.0		8.5	8.5	41.7m× 7.7	8.8	8.8				8.7			8.5	8.5		8.5	8.5	
42.0		7.6	7.6	7.6	8.0	8.0	43.2m× 7.4			8.2			40.6m× 8.4	8.0		8.0	8.0	
44.0		42.5m× 7.4	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0			7.6				7.5		43.4m× 7.7	7.5	
46.0			6.7	6.7	45.3m× 6.7	6.5	6.5			7.2	47.4m× 6.8			7.0			7.0	
48.0			6.3	6.3		6.2	6.2			46.8m× 7.0	6.7			6.6	49.4m× 6.3		6.6	
50.0			6.0	6.0		5.9	5.9				6.2			49.6m× 6.3	6.2		6.2	
52.0			51.3m× 5.8	5.7		5.6	5.6				5.8				5.8		5.8	
54.0				5.4		5.4	5.4				5.5				5.5		52.4m× 5.7	
56.0				5.0		54.2m× 5.3	5.0				55.2m× 5.3				5.1			
58.0				4.8			4.8								4.9			
60.0				59.8m× 4.6			4.6											
62.0							4.4											
64.0							62.7m× 4.3											

CCH2000-5 ラフティングジブクレーン定格総荷重表

■タワージブ定格総荷重表（78tカウンタウエイト、16tカーボディウエイト）

ポスト長(m)	54.0														
ジブ長(m)	36.0			39.0			42.0			45.0			48.0		
ポスト角	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°
作業半径(m)	9.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.0	36.0
9.0	9.8m× 23.5														
10.0	23.5			10.3m× 21.5			10.9m× 19.0			11.4m× 15.5			11.9m× 14.0		
12.0	23.5			21.5			19.0			15.5			14.0		
14.0	14.8m× 23.5			15.1m× 21.5			19.0			15.5			14.0		
16.0	22.4			21.0			16.7m× 19.0			15.5			14.0		
18.0	20.6			19.8			18.8			19.1m× 15.5			14.0		
20.0	19.4			18.6			18.4			15.4			13.5		
22.0	18.4			17.6			17.4			15.0			13.0		
24.0	17.6	25.2m× 17.1		16.8			16.5			14.6			12.6		
26.0	16.8	16.8		15.7	26.2m× 15.7		15.5	27.2m× 15.0		14.0			12.2		
28.0	16.1	16.1		15.0	15.0		14.7	14.7		13.2	28.2m× 13.2		11.7	29.3m× 11.4	
30.0	14.4	14.4		14.5	14.5		14.1	14.1		12.7	12.7		11.2	11.2	
32.0	13.1	13.1		13.1	13.1		13.1	13.1		12.0	12.0		10.5	10.5	
34.0	11.5	11.5		11.7	11.7		11.8	11.8		11.3	11.3		9.9	9.9	
36.0	9.9	9.9		10.4	10.4		10.7	10.7		10.6	10.6		9.4	9.4	
38.0	36.9m× 9.3	8.7	39.8m× 8.3	9.2	9.2		9.6	9.6		9.7	9.7		8.7	8.7	
40.0		8.3	8.3	39.7m× 8.3	8.2	41.3m× 7.9	8.5	8.5		8.8	8.8		8.1	8.1	
42.0		7.9	7.9		7.7	7.7	7.6	7.6	42.8m× 7.3	8.0	8.0		7.6	7.6	
44.0		7.4	7.4		7.3	7.3	42.5m× 7.4	7.0	7.0	7.0	7.0	44.3m× 6.9	7.1	7.1	45.8m× 6.5
46.0		7.0	7.0		6.8	6.8		6.7	6.7	45.3m× 6.7	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
48.0		46.2m× 6.9	6.5		6.4	6.4		6.3	6.3		6.2	6.2	5.8	5.8	5.8
50.0			6.1		49.1m× 6.2	6.1		6.0	6.0		5.9	5.9	48.2m× 5.8	5.5	5.5
52.0			5.7			5.7		5.7	5.7		5.6	5.6		5.3	5.3
54.0			5.4			5.4			5.4		5.4	5.4		5.1	5.1
56.0			55.2m× 5.2			5.0			5.0		54.7m× 5.3	5.0		4.8	4.8
58.0						4.8			4.8			4.8		57.5m× 4.6	4.5
60.0									4.6			4.6			4.3
62.0									60.9m× 4.5			4.4			4.0
64.0												63.7m× 4.2			3.8
66.0															3.6
68.0															66.5m× 3.5

ポスト長(m)	57.0																
ジブ長(m)	27.0				30.0				33.0			36.0			39.0		
ポスト角	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°
作業半径(m)	8.0	9.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.0	36.0	38.0
8.0	8.3m× 25.0				8.8m× 25.0												
9.0	25.0				25.0				9.3m× 25.0			9.8m× 23.5					
10.0	25.0				25.0				25.0			23.5			10.3m× 21.5		
12.0	25.0				25.0				25.0			23.5			21.5		
14.0	15.1m× 25.0				14.3m× 25.0				25.0			14.8m× 23.5			15.1m× 21.5		
16.0	24.6				23.6				23.2			22.4			21.0		
18.0	23.7				22.0				21.6			20.6			19.8		
20.0	22.9				21.0				20.3			19.4			18.6		
22.0	21.5	22.6m× 20.8			20.0	23.6m× 19.3			19.3			18.4			17.6		
24.0	19.2	19.2			19.2	19.2			18.4	24.7m× 18.3		17.6	25.7m× 16.9		16.8		
26.0	16.0	16.0			17.9	17.9			18.0	18.0		16.8	16.8		15.7	26.7m× 15.5	
28.0	13.6	13.6			15.7	15.7			16.2	16.2		16.1	16.1		15.0	15.0	
30.0	28.4m× 13.4	12.1			12.6	12.6			14.1	14.1		14.4	14.4		14.5	14.5	
32.0		11.2			31.3m× 11.7	11.1			12.1	12.1		13.1	13.1		13.1	13.1	
34.0		10.7				10.5			10.5	10.5		11.5	11.5		11.7	11.7	
36.0		10.1	36.3m× 10.0			9.9	37.8m× 9.4		34.1m× 10.5	9.4		9.9	9.9		10.4	10.4	
38.0		9.5	9.5			9.4	9.4			9.0	39.3m× 8.7	36.9m× 9.3	8.7		9.2	9.2	
40.0			38.3m× 9.4	8.7		8.5	8.5			8.5	8.5		8.3	40.8m× 8.2	39.7m× 8.3	8.2	
42.0				8.2		41.1m× 8.2	8.0			8.0	8.0		7.9	7.9		7.7	42.3m× 7.7
44.0				7.6			7.5			7.5	7.5		7.4	7.4		7.3	7.3
46.0				7.2			7.0				7.0		7.0	7.0		6.8	6.8
48.0			47.8m× 6.8	48.9m× 6.5			6.6				6.6		46.8m× 6.8	6.5		6.4	6.4
50.0				6.2			6.2	50.9m× 6.0			6.2			6.1		49.6m× 6.2	6.1
52.0				5.8			50.7m× 6.1	5.8			5.8			5.7			5.7
54.0				5.5				5.5			53.5m× 5.6			5.4			5.4
56.0				5.1				5.1						5.0			5.0
58.0				56.7m× 5.0				4.9						56.3m× 5.0			4.8
60.0								59.5m× 4.7									59.1m× 4.7

